
Technical Sheet

VIMOKOMP

Trykbeslag til vinduer med kompositkarme

Trykbeslaget VIMOKOMP anvendes til fastholdelse af vinduer med kompositkarme. Montage af beslag og vindue kan ske inde fra bygningen. Trykbeslag VIMOKOMP optager vindlast og fastholder vinduet for vandrette påvirkninger i vinduets plan. Vimokomp giver gode muligheder for karmjustering.

Bemærk: Der må påregnes 8 arbejdsdages leveringstid på beslagene.

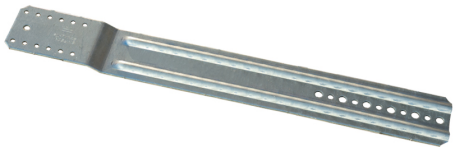

Features


Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm


Applications

Anvendelsesområder

- Trykbeslaget VIMOKOMP anvendes til fastholdelse af vinduer
- Trykbeslag optager vindlast og fastholder vinduet for vandrette påvirkninger i vinduets plan
- VIMOKOMP beslaget giver gode muligheder for karmjustering



VIMK installation






vimk-assembly-environment-b-jpg.jpg


Technical Sheet

VIMOKOMP

Trykbeslag til vinduer med kompositkarme

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål				
	Dimensioner[mm]				Huller
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Ø
VIMOKOMP170	170	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP190	190	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP200	200	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP215	215	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP225	225	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP240	240	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP250	250	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP290	290	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP350	350	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP370	370	60	10	3	5 / 7 / 8

Montering


Fastgørelse

Letklinkerbeton:

- Beslagene fastgøres til letklinkerbeton med 1 stk.
- FCSCI betonskrue 7,5x60

Beton 25:

- Beslagene fastgøres til beton 25 med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x40



VIMK installation

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.