




Materiale:
S250GD

AC og AB vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til bjælke-bjælkesamlinger eller til samling mellem træbjælke og beton. Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.


Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer. Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt.

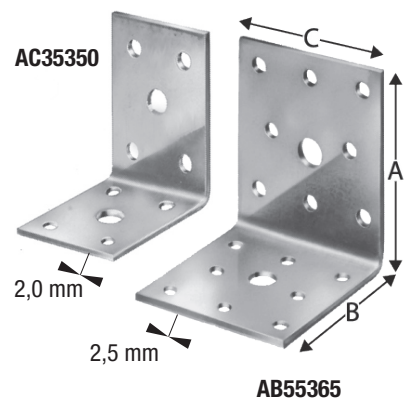

Tabel 1

Art.Nr. Nyt	Art.Nr. Gammelt	Mål [mm]			Huller	
		A	B	C	Ø	Antal
AC35350	07350	50	50	35	5 8,5	4+4 1+1
AC35350S ¹⁾	0735080	50	50	35	5 8,5	4+4 1+1
AB55365	07365	65	65	55	5 8,5	8+8 1+1
AB55365S ¹⁾	0736580	65	65	55	5 8,5	8+8 1+1


¹⁾ Rustfrit stål



Materiale:
S250GD

AF vinkelbeslag anvendes ved bjælke-bjælkesamlinger med små tømmerdimensioner.

Til fastgørelse anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer.

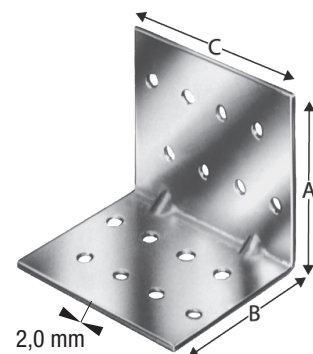

AF90265

Tabel 1

Art.Nr. Nyt	Art.Nr. Gammelt	Mål [mm]			Huller	
		A	B	C	Ø	Antal
AF90265	07265	67	67	90	5	8+8

