





Materiale:  
S250GD

BNV vinklerne anvendes til bjælke-bjælkesamling eller samling af bjælke til beton f.eks. til fastgørelse af skotbjælke på rem i spærkonstruktioner.  
Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0x4 kamsøm eller CSA5,0x4 beslagskruer.  
Til fastgørelse i beton anvendes SBS8 betonbeslagskruer eller M12 bolt med US40x40x10 underlagsskive.

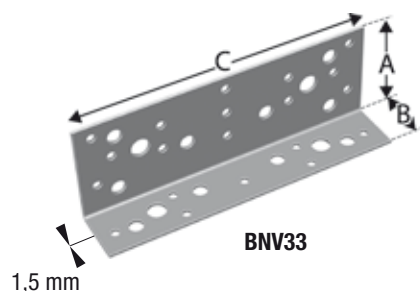

Tabel 1



Art.Nr.	Art.Nr.	Mål [mm]			Huller	
		A	B	C	Ø	Antal
BNV33	07615	63	35	180	5	13+7
					8,5	5+4
					11	2
					13	2




Tabel 2

Art.Nr.	Forbindelsesmidler	Karakteristisk bæreevne [kN]	
		1 vinkelbeslag pr. samling bjælke-bjælkesamling $R_{2/3,k}$	bjælke til beton $R_{2/3,k}$
BNV33	CNA4,0x40	10,7	10,7 max: 10,1 $k_{mod}$

Boltens forskydningsbæreevne skal minimum være  $R_{bolt,lat,k} = R_{2/3,k} / 1,9$ .

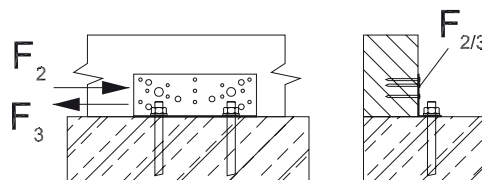

Bjælke til beton



Bjælke til beton