




Materiale:  
S250GD

Tilslutningsbeslagene anvendes i kombination med bånd til afstivning af tag-, loft- og vægkonstruktioner. Beslagene anvendes altid med trækbånd placeret på oversiden af spærhoved (hvis undertaget ikke tåler kontakt med vindafstivning, se vores vindafstivningssystem til undersiden (BNU)). Der er udarbejdet to vindafstivningssystemer, system 25 til mindre bygninger og system 40 til større bygninger. For valg af system og detaljer henvises til Simpson Strong-Tie® Vindafstivningskatalog, se dette eller [www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk). Ved system 25 anvendes medfølgende CNA3,1x40 kamsøm til fastgørelse. Ved system 40 anvendes CNA4,0x40 kamsøm eller CSA5,0x40 beslagskruer til fastgørelse.

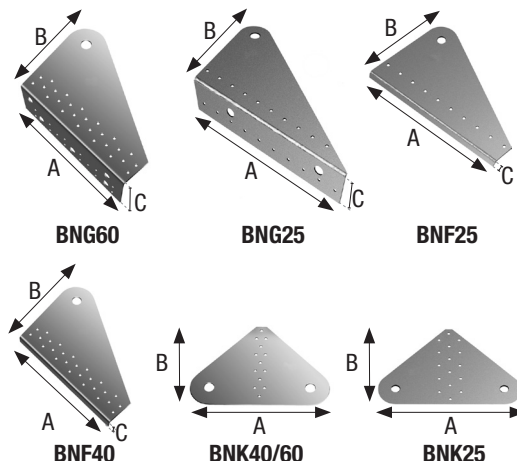

Tabel 1

Art.Nr. Nyt	Art. Nr. Gammelt	Mål (mm)				Huller overside		Huller i flige	
		A	B	C	t	Ø [mm]	Antal	Ø [mm]	Antal
BNF25-B*)	27920	214	128	15	2	4 ; 12,5	10 ; 1	-	-
BNF40-B	27940	262	198	15	2	5 ; 21	26 ; 1	-	-
BNG25-B*)	27923	256	153	50	3	4 ; 12,5	10 ; 1	4 ; 13	10 ; 2
BNG60-B	27943	262	198	66	3	5 ; 21	26 ; 1	5 ; 13	14 ; 5
BNK25-B*)	27926	200	125	-	2	4 ; 12,5	16 ; 2	-	-
BNK40/60-B	27946	290	190	-	2	5 ; 21	13 ; 2	-	-

\*) Inkl. kamsøm CNA3,1x40

© Simpson Strong-Tie® AS C-DK-2011

**SYSTEM 25**

**SYSTEM 40**

