
Technical Sheet

CLN34G

34° CLN Træbeklædningssøm, papirbåndet

CLNG søm er specielt designet for ikke at perforere vindspærre bag facaden og med det flade hoved som beskytter mod åbne træfibre efter montage. Forkamningen på skaftet øger udtrækksværdien og den 60° diamantspids forebygger flækning af træet. Den varmgalvaniserede udgave benyttes primært til malede facader.



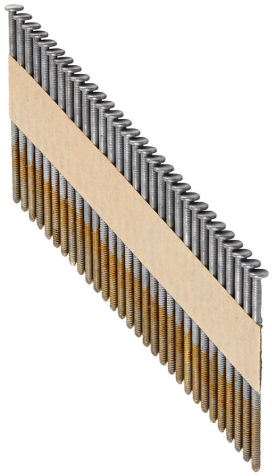





Features

Fordele

- Fladt hoved
- 60° diamant spids
- Forkammet skaft
- 34° papirbånd
- Varmgalvaniseret

Applications

Anvendes til:

- Træbeklædning på træ
- Træ på træ

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner													
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]									
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tf_{ix}[mm]	bit[mm]
CLN34G2.8X48	75761	2056108	1700.0	0.002	2.8	48	6.5	-	33.2	1.3	28	2.4	24.6	-

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Nail characteristic parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtræksparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
CLN34G2.8X48	2.5	7.1	12.8	-

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.