
Technical Sheet

CNAC15-G

Båndede beslagsøm 15-16° plastic coil, ekstra varmforzinket - Tromlesøm

Båndede (plasticbånd) CNA beslagsøm som passer i alle gængse beslagsømpistoler på markedet med en hældning på sømmet på 15-16°.

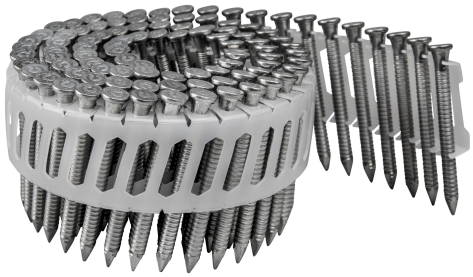

Features

Fordele:

- Den koniske form under hovedet sikrer, at sømmet er i fuld kontakt med hullet i beslaget
- Høj udtræksbæreevne

Applications

Anvendes til:

- Beslag til træ


Kompatible skudværktøjer:

Tjep® BC 60
BEA® AN 560 TC
MAX® HN65J
Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.

CNAC15-G

Båndede beslagsøm 15-16° plastic coil, ekstra varmforzinket - Tromlesøm

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner[mm]									
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]					QD information
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	l[mm]	lg[mm]	d_h[mm]	h_t[mm]	Antal per rulle
CNAC15G4.0X40	76142	2124154	1200.0	0.005	4	40	25	7	1.5	100.0
CNAC15G4.0X50	76143	2124155	1200.0	0.006	4	50	35	7	1.5	100.0
CNAC15G4.0X60	76144	2124156	1200.0	0.007	4	60	45	7	1.5	100.0

Karakteristisk bæreevne

Reference	Nails loads	
	Karakteristisk bæreevne[kN]	
	$R_{ax,k}$[kN]	$R_{lat,k}$[kN]
CNAC15G4.0X40	0.7	1.9
CNAC15G4.0X50	1	2.2
CNAC15G4.0X60	1.2	2.4

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.
R_{ax} = udtræksbæreevne.
R_{lat} = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

Simpson Strong-Tie
A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.