

Technical Sheet


CLR Plus SK


Betonskruer med undersænket hoved

Det forsænkede hoved bruges ofte, når skruen skal ligge i flugt med det objekt, der skal fastgøres, enten af æstetiske årsager eller for at undgå gener ovenover.

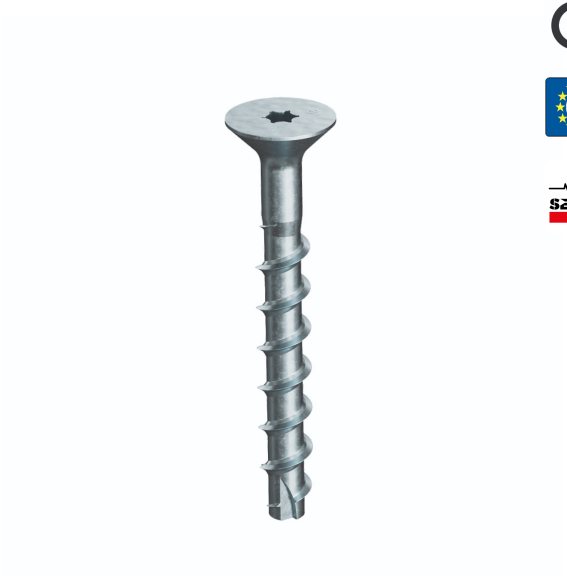







Applications

Materiale

Elektrogalvaniseret stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Metallic fixings dimensions								
	Best. nr.	Andre							Dimensioner[mm]
		DB nr.	Huldiameter[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse[pcs]	Antal pr. ydre forpakning	Type [d x L][mm]
CLR Plus SK 5x40	72107B0504000	2604088	5	5	-	-	100.0	400	5x40
CLR Plus SK 5x60	72107B0506000	2604089	5	25	-	-	100.0	1000	5x60
CLR Plus SK 6x40	72107B0604000	2604090	6	5	-	-	100.0	400	6x40
CLR Plus SK 6x60	72107B0606000	2604091	6	25	20	5	100.0	400	6x60
CLR Plus SK 6x80	72107B0608000	2604092	6	45	40	25	100.0	400	6x80
CLR Plus SK 8x80	72107B0808000	2604093	8	35	25	15	50.0	200	8x80
CLR Plus SK 8x100	72107B0810000	2604094	8	55	45	35	50.0	200	8x100
CLR Plus SK 10x90	72107B1009000	2604095	10	35	15	5	50.0	200	10x90
CLR Plus SK 10x100	72107B1010000	2604096	10	45	25	15	50.0	200	10x100

OBS: Specialbestilling, kontakt kundeservice for yderligere information.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.