
Technical Sheet

CLR Plus SK ZF

Betonskruer med undersænket hoved Zinc-Flake-belægning

Det forsænkede hoved bruges ofte, når skruen skal ligge i flugt med det objekt, der skal fastgøres, enten af æstetiske årsager eller for at undgå gener ovenover.

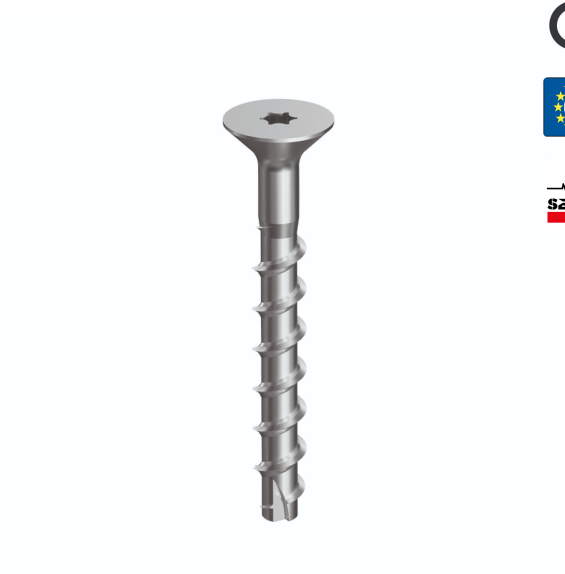

Applications

Materiale

Zinc-Flake-belagt stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Metallic fixings dimensions								
	Best. nr.	Andre							Dimensioner[mm]
		DB nr.	Huldiameter[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse[pcs]	Antal pr. ydre forpakning	Type [d x L][mm]
CLR Plus SK ZF 6x80	72107C0608000	2604097	6	45	40	25	100.0	400	6x80
CLR Plus SK ZF 6x100	72107C0610000	2604098	6	65	60	45	100.0	400	6x100
CLR Plus SK ZF 6x120	72107C0612000	2604099	6	85	80	65	100.0	400	6x120

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie®