
Technical Sheet

BSNN
Bjælkesko


Bjælkesko anvendes til samling af træbjælker i samme plan. Denne bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk.





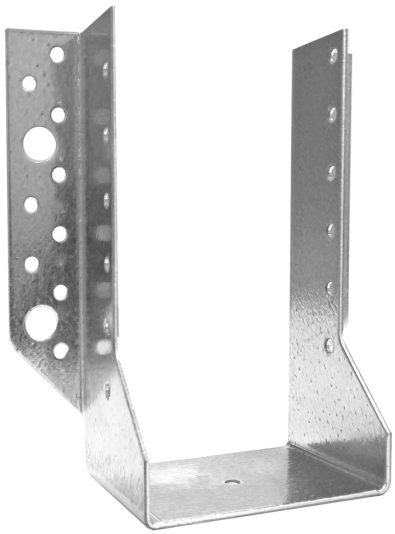





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- BSNN bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk med M10 bolt
- BSNN er godkendt til at optage udadrettet last

Applications

Samlinger

- Træ
- Beton
- Murværk
- Stål

Anvendelsesområder


- Anvendes til samling af træbjælker i samme plan
- Bolthuller i flige anvendes ved samling af træbjælker og beton eller murværk med M10 bolt
- Det anbefales at vælge en bjælkesko der er min. 2/3 så høj som sekundærbjælken hvis denne ikke er stabiliseret i toppen.


Technical Sheet

BSNN
Bjælkesko

Teknisk data

Dimensioner







Dimensioner
See full table online ➡️

Reference	DB nr													Huller, HB	
														Rund	
														Ø5[mm]	Ø13[mm]
BSNN36/142	1971609	40	0.3	152	213	34	36	36	142	60	27	63	2	16	2

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Fuld udsømning







Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Fuld udsømning
See full table online ➡️

Reference	Udsøm																
	HB																
	Antal			4.0x40	4,0x60	5.0x40		4.0x40	4,0x60	5.0x40		4.0x40	4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35
BSNN36/142	16.0	10	17.7	-	-	-	5.4	-	-	-	6.7	-	-	-	6.1

Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning






Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning
See full table online ➡️

Reference	Udsøm																
	HB																
	Antal			4.0x40	4,0x60	5.0x40		4.0x40	4,0x60	5.0x40		4.0x40	4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35
BSNN36/142	19.0	6.0	11.9	-	-	-	5.4	-	-	-	2.4	-	-	-	6.1


Technical Sheet

BSNN
Bjælkesko



Karakteristisk bæreevne - træ-træsamling - med SSH beslagskruer

Karakteristisk bæreevne - træ-træsamling - med SSH beslagskruer
See full table online ➡️

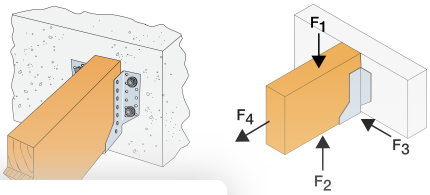

Karakteristisk bæreevne - træ mod beton eller stål

Karakteristisk bæreevne - træ mod beton eller stål
See full table online ➡️

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Boltehuller Ø11,5 mm til montage på beton, stål eller murværk med M10 bolt







Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.