Technical Sheet

ET
Bjælkesko ET260 45°

Bjælkeskoen egner sig til samlinger af bjælker med 45° vinkling (horisontalt).

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - som giver en zink lagtykkelse på ca. 20 µm


Fordele

- Installationen egner sig til samlinger imellem bjælker med 45° vinkling/horisontalt
- Skrues/sømmes til tømmeret


Applications


Samlinger

- **Hovedbjælke:** massivt træ, LVL træ, limtræ, beton, stål
- **Sekundærbjælke**: massivt træ

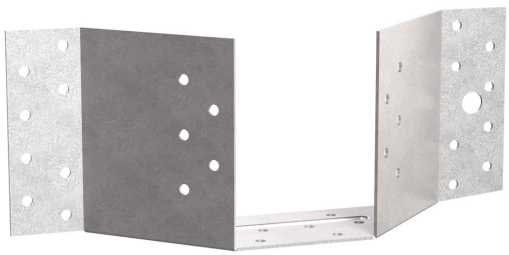










Bjælkesko ET260 45°










ET260







Bjælkesko ET260 45° *ET248* *ET260*




ET301


Technical Sheet

ET
Bjælkesko ET260 45°

SIMPSON Strong-Tie

Teknisk data







Dimensioner

Dimensioner
See full table online ➡️

Reference	DB nr.												Huller, HB	Hulle SB
													Rund	Rund
													[mm]	Ø11[mm]	Ø5[mm]
ET260	1862289	30	0.33	47	97	145	67	95	55	177	35	1.5	16	2	10







Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling

Reference	Bjælkeskoens bæreevne			
	Karakteristisk bæreevne - Træ-træ samling - Fuld udsømning			
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne[kN]	Regningsmæssig bæreevne R1,d[kN]
	HB	SB	$R_{1,k}$	$R_{1,s}W_{l,lang\ sigt}$
	Antal	Antal	CNA4.0x35	C24 Header
ET260	16.0	10	10.5	-

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken





Karakteristisk bæreevne - bjælke beton samling

Reference	Bjælkeskoens bæreevne					
	Karakteristisk bæreevne mod beton eller stål					
	Udsømning				Karakteristisk bæreevne[kN]	
	HB		SB		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Antal	Type	Antal	Type	CNA4.0x35	CNA4.0x35
ET260	2.0	Ø10	10.0	CNA**	10.5	-

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Technical Sheet

ET
Bjælkesko ET260 45°

Produktkarakteristiske kapaciteter - Træbjælke til træbjælke - med SSH-skruer

Reference	Bjælkeskoens bæreevne			
	Produktkapaciteter - Træ til træ - med SSH-skruer			
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne[kN]	
	SB	HB	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Antal	Antal		
ET260	-	-	-	-

Montering

Fastgørelse på hovedbjælke

På træ:

- fastgørelse på træ skal ske med CNA4,0x35 kamsøm

På stål:


- bolte med en diameter på 12 mm (boltdiameteren kan ikke være mere end 2 mm mindre end borehullets diameter)

På beton:


- Mekanisk anker (diameter 12 mm: WA M10-78/5).
- Kemisk anker (diameter 12 mm: LMAS M10-110) med AT-HP klæbelim

Monteringsvejledning


- Brug alle de specificerede befæstigelsesmidler




ET248




ET248




ET260




ET260




ET260




ET301





ET301



ET301







Technical Sheet

ET
Bjælkesko ET260 45°

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

ET
Bjælkesko ET260 45°

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14

www.strongtie.dk