
Technical Sheet

BJSTROP
Bjælkestrop

Bjælkestroppen anvendes typisk, når man ønsker at spare højde i en bjælkelagskonstruktion, der er understøttet af en ståldrager. Træbjælkerne skæres over og lægges af på stålbjælkens underflange. Bjælkestroppen overfører de trækkræfter, der optræder fra den ene bjælkedel til den anden.



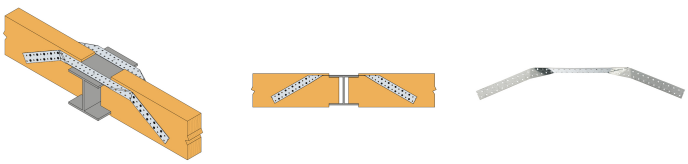

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Bjælkestroppen overfører de trækkræfter, der optræder fra den ene bjælkedel til den anden

Applications


Anvendelsesområder


- Bjælkestroppen anvendes typisk, når man ønsker at spare højde i en bjælkelagskonstruktion, der er understøttet af en ståldrager
- BJSTROP bjælkestrop kan anvendes til stålprofiler med flangebredde 140 til 200 mm. Er stålprofilet mindre end 140 mm, skal der anvendes en speciel bjælkestrop, hvor den vandrette del er afpasset flangebredden på stålprofilet
- Der skal altid anvendes to beslag pr. samling

Technical Sheet

BJSTROP
Bjælkestrop

Teknisk data






Dimensioner

Reference	Mål								
	Andre			Dimensioner[mm]					Huller[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Ø[mm]
BJSTROP	8978322	40.0	0.37	756	134	40	200	1.5	5

Montering

Fastgørelse

- Bjælkestroppen monteres med CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Der må kun placeres søm i hvert andet hul i hver hulrække, og min. kantafstand på 20 mm skal overholdes





Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14