

Technical Sheet

FARML
Farmerskrue med Panhoved

Farmerskruen med borespids bruges til at fastgøre profileret stålplade til træ til tag- og vægmontage. Monter skruen i den konkave del af profilpladen. Borekapacitet er 2,0 x 1,0 mm. Panhovedet giver et mere æstetisk slutresultat.

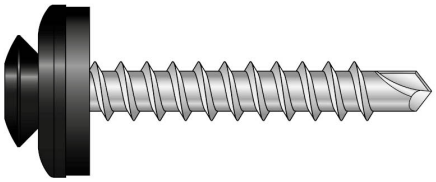



Features

Egenskaber

- ETA godkendt
- **TX bit spor**
- **Lakeret pan hoved**
- **Borespids**
- **EPDM pakning**
- **Elforzinket 20 µm**

Farver:

- 75724 = hvidlakeret RAL 9010
- 75725 = rødlakeret RAL 8004
- 75726 = sortlakeret RAL 9005

Applications

Anvendelse:

- Stål/Træ

Teknisk data

Produktdimensioner Sortlakeret RAL 9005

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Bit[mm]
FARML4.8X35 RAL 9005	75726	2056073	250.0	4.8	35	9.1	3.3	TX-20

Rødlakeret RAL 8004

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Bit[mm]
FARML4.8X35 RAL 8004	75725	2056072	250.0	4.8	35	9.1	3.3	TX-20

Hvidlakeret RAL 9010

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Bit[mm]
FARML4.8X35 RAL 9010	75724	2056071	250.0	4.8	35	9.1	3.3	TX-20

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters	
	Produktets karakteristiske egenskaber	
	Bøjningsstyrke, $M_{y,k}$[Nm]	Karakteristisk udtrækparameter, $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]
FARML4.8X35 RAL 9005	4.4	15.2
FARML4.8X35 RAL 8004	4.4	15.2
FARML4.8X35 RAL 9010	4.4	15.2

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.