

Technical Sheet

BNV33
Forskydningsvinkel

BNV vinklerne anvendes til bjælke-bjælkesamling eller samling af bjælke til beton f.eks. til fastgørelse af skotbjælke på rem i spærkonstruktioner.

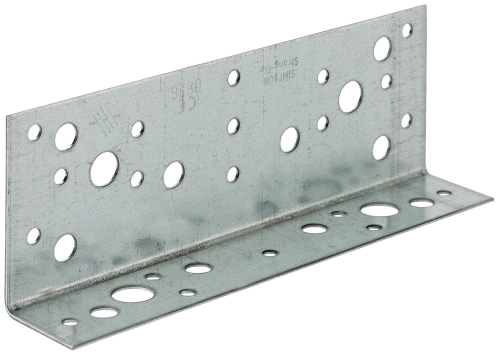

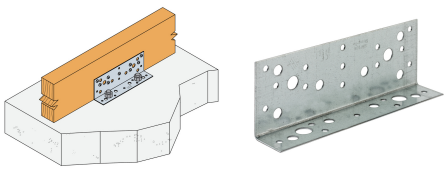

Features

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Kan både bruges til træ-træ samlinger og til træ-beton samlinger

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger


Anvendelsesområder


- BNV vinklerne anvendes til bjælke-bjælkesamling eller samling af bjælke til beton f.eks. til fastgørelse af skotbjælke på rem i spærkonstruktioner

Technical Sheet

BNV33
Forskydningsvinkel

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål								
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Tykkelse[mm]	Ø	Antal
BNV33	5210321	50.0	0.2	63	35	180	1.5	5 ; 8.5 ; 11 ; 13	13+7; 5+4 ; 2 ; 2


Karakteristisk bæreevne

Reference
BNV33
Boltens forskydningsevne skal minimum være $R_{bolt,lat,k} = R_{2/3,k}/1,9$

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes SBS8 betonbeslagskruer eller M12 bolt med US40x40x10 underlagsskive



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.