
Technical Sheet

RS1
Glidebeslag

RS1 glidebeslag anvendes ved samling af trækonstruktioner, hvor det skal være muligt for konstruktiondelene at arbejde, eksempelvis ved fastholdelse mellem spær og væg.



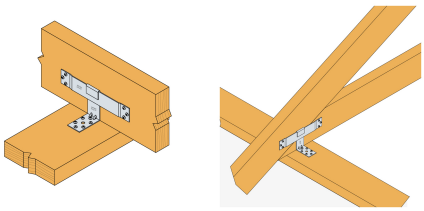

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm


Fordele


- Fleksibel konstruktionsbeslag, der gør det muligt for samlingen at kunne arbejde

Technical Sheet

RS1
Glidebeslag

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål								
	Andre			Dimensioner[mm]					Huller[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Ø[mm]	Antal
RS1	1271484	50	0.25	89	70	230	2	5 / 9	6+6 / 1

Montering

Fastgørelse

- CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.