
**Technical Sheet**

NP 1200
**Hulplade strimler**

*Størrelsen af en hulplade angives som t x A x B (se illustration). Bemærk at hulmønstrets orientering bestemmes ved benævnelsen A x B. Hulplader uden for standard kan produceres som rektangler, parallellogrammer mv. Hulmønstrets orientering bestemmes også her ved benævnelsen A x B.*
*NB: sælges kun i hele kasser!*

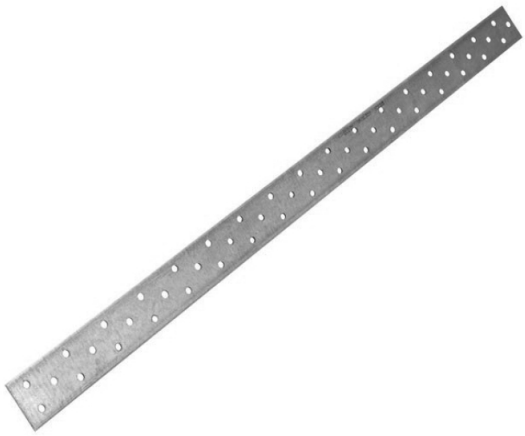

# Features

## Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

## Fordele

- Hulplader kan fås i ønskede størrelser og former alt efter kundens behov
- Kan bruges i de tilfælde, hvor standardhulplader ikke er tilgængelige

# Applications

## Samlinger

- Træ-træ samlinger


## Anvendelsesområder

- NP hulpladerne anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art
- Anvendes især til fremstilling af gitterspær og hanebåndsspær. TRÆ 59 (publikation fra Træinformation) giver detaljerede anvisninger angående dette emne
- Der skal altid anvendes 2 hulplader pr. samling

**Technical Sheet**

NP 1200
**Hulplade strimler**

# Teknisk data




Mål

| Reference | Mål | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Andre | | | Dimensioner[mm] | | | Huller[mm] |
| | DB nr. | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | A[mm] | B[mm] | Tykkelse[mm] | Ø |
| NP20/40/1200 | 7742240 | 15 | 0.7 | 40 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/60/1200 | 1292249 | 10 | 1.1 | 60 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/80/1200 | 1292250 | 10 | 1.4 | 80 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/100/1200 | 2184265 | 5 | 1.7 | 100 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/120/1200 | 2184273 | 5 | 2.1 | 120 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/140/1200 | 3401312 | 5 | 2.4 | 140 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/160/1200 | 3401320 | 5 | 2.8 | 160 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/200/1200 | 1806145 | 5 | 3.5 | 200 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP25/60/1200-B | 2184372 | 10 | 1.3 | 60 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/80/1200 | 2184380 | 5 | 1.8 | 80 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/100/1200-B | 2184398 | 5 | 2.2 | 100 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/120/1200-B | 2184406 | 10 | 2.6 | 120 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/140/1200 | 3401353 | 5 | 3.1 | 140 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/160/1200 | 3401361 | 5 | 3.4 | 160 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/200/1200-B | 3401387 | 2 | 4.3 | 200 | 1200 | 2.5 | Ø5 |

# Montering

## Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0x$\ell$ kamsøm eller CSA5,0x$\ell$ beslagskruer
- Trædele der skal samles, bør have samme bredde



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.