


Technical Sheet


SPR
Justerbar bjælkesko

Denne justerbare bjælksko tillader fastgørelse af spær på træ eller beton. Hældningen kan justeres op til 45° nedad eller opad. Bemærk: denne justering bør kun foretages én gang i den ønskede retning.

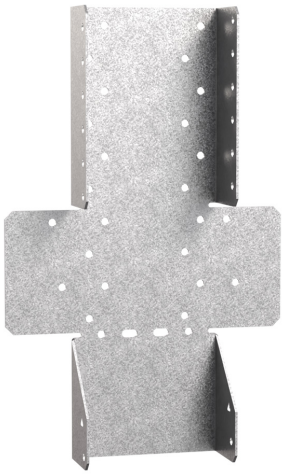














Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

Fordele

- kan monteres med hældning på 0-45 grader
- til plankespær
- kan monteres med søm / bolte
- øvrige størrelser efter forespørgesel
- justérbar i forhold til taghældningen
- kan monteres på træ og beton

Applications

Samlinger

- Anvendes til samling af træbjælker der ikke er i samme plan


Anvendelsesområder

- til plankespær

Technical Sheet

SPR
Justerbar bjælkesko


Teknisk data




Dimensioner

Reference	Mål														
	Andre			Sekundærbjælke størrelse[mm]				Dimensioner[mm]						Huller, HB	Huller, SB
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	Højde		Bredde		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	Max. emnetykkelse[mm]	Rund	Rund
				Min. [mm]	Max. [mm]	Min. [mm]	Max. [mm]							Ø5[mm]	Ø5[mm]
SPR45/120	1863941	20	0.29	-	-	43	45	45	120	75	43	78	1.5	9	6

Den nederste del af bjælkebøjle må kun bøjes én gang langs den ønskede vinkel α.
HB = hovedbjælke; SB = sekundærbjælke





Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling

Reference	Bjælkeskoens bæreevne			
	Karakteristisk bæreevne - Træ-træ samling - Fuld udsømning			
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne[kN]	
	HB	SB	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Antal	Antal	CNA 4.0x40	CNA 4.0x40
SPR45/120	9.0	6	5.4	3.3


Montering

Befæstigelsesmidler


<u>Hovedbjælken:</u>
Træ: CNA beslagsøm 4,0x40 mm
<u>På sekundærbjælken:</u>
CNA beslagsøm 4,0x40 mm

Monteringsvejledning

- Brug alle angivne fastgørelseselementer.
- Bøj kun én gang.
- For at sikre korrekt montering af sædet skal de nederste søm fastgøres før sidesømmene.
- Fastgør den skrå bjælke i begge ender, så den vandrette kraft, der opstår ved hældningen, understøttes fuldt ud af de bærende elementer.



Typisk installation



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.