
Technical Sheet

SDWS
Konstruktionsskrue, udendørs

SDWS konstruktionsskruer til udendørs brug installeres uden forboring. Den patenterede spids sikrer at skruen hurtigt bider sig fast i træet og der er på ingen måde grund til at bore for. Skruens grove gevind giver en høj udtræksstyrke og det store lavprofilerede skivehoved betyder at man ikke behøver underlagsskiver.

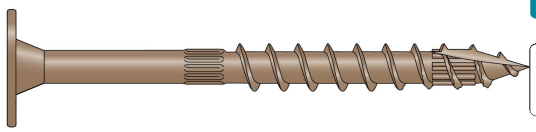

Features

Materiale

- Kulstofstål med Double-barrier® coating

Fordele

- Ingen forboring
- Lavprofileret skivehoved fungerer som underlagsskive.
- Savtakket gevind på spidsen sikrer et hurtigt 'bid' i træet.
- TX-recess for optimal kontakt med bits.
- Double-barrier® coating giver tilstrækkelig beskyttelse til udendørs installationer og til brug i trykimprægneret træ.


Applications

Samlinger

- Træ-træ

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af træ





Stud wall assembly



Railing fastening





Stud wall assembly



Railing fastening




Exterior timber element fastening

Technical Sheet

SDWS
Konstruktionsskrue, udendørs

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Dimensioner[mm]							
	Andre		Dimensioner[mm]					
	DB nr.	Antal pr. kasse	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
SDWS08X75DB	2066741	50.0	8	75	19.4	5.2	37	T-40
SDWS08X100DB	2066736	50.0	8	100	19.4	5.2	59	T-40
SDWS08X126DB	2066737	50.0	8	126	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X151DB	2066738	50.0	8	151	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X202DB	2066739	50.0	8	202	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X252DB	2066740	50.0	8	252	19.4	5.2	69	T-40

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters				
	Produktets karakteristiske egenskaber				
	Karakteristisk bøjningsstyrke - $M_{y,k}$[Nm]	Karakteristisk udtrækparameter - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²]	Karakteristisk hoved gennemtrækparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]	Karakteristisk vridningsstyrke - $f_{tor,k}$[Nm]
SDWS08X75DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X100DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X126DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X151DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X202DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X252DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2


Montering

Monteringsvejledning

- Installeres med TX-40



Railing fastening



Exterior timber element fastening



Exterior timber element fastening



Stud wall assembly

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.