
Technical Sheet

TT
OSB- & spånpladeskruer

OSB-/spånpladeskruen monteres indendørs og anvendes til at fastgøre OSB- og spånplader på stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm.



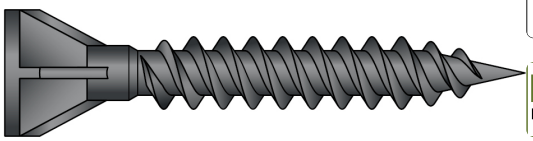

Features

Egenskaber

- PH-recess
- Undersænket med fræseribber
- Skarp
- Fingevind
- Fosfateret coating

Applications


Anvendelse

- OSB- & spånplade på stål

TT
OSB- & spånpladeskruer

Teknisk data

Dimensioner

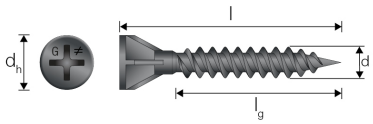

Reference	Dimensioner									
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
TT3.9X28	74391	1949886	500.0	0.002	3.9	28	7	2.4	21.5	PH2
TT3.9x28c er båndet udgave										

TT Sammenholdte skruer

Reference	Dimensioner								
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
TT3.9X28 Collated	74390	1949885	1000.0	3.9	28	7	2.4	21.5	PH2

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14