

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DWF

Quik Drive® gipsskrue

DWF gipsskruen er udviklet for hurtigere at kunne montere gipsplader på metalprofiler med en tykkelse på 0,6 - 1,20 mm.

Features

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566


Applications

Samlinger

- Gipsplader: enkelte, dobbelte og tredobbelte
- Metalskiner 0,6-1,20 mm.

Anvendelsesområder

- Gipsplader på metalprofiler

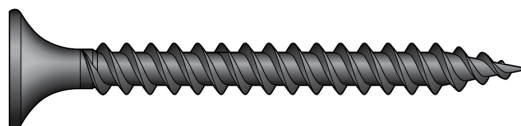

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DWF

Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data



Dimensioner og karakteristiske værdier

Reference	Dimensioner				
	Andre		Dimensioner[mm]		QD information
	DB nr.	Antal skruer/kasse	Ø gevind[mm]	Hovedlængde[mm]	Antal skruer/bånd
DWF3525PE	1382608	2500.0	3.5	25	30.0
DWF3535PE	1382609	2500.0	3.5	35	30.0
DWF3540PE	1382610	2500.0	3.5	40	30.0



Product Dimensions UK

Reference								Andre	
	Ø Hoved[mm]	Ø Gevind[mm]	Hovedlængde[mm]	Skruelængde[mm]	Skruelængde[mm]	Skruelængde[mm]	Skruelængde[mm]	Antal skruer/kasse	V
DWF3525PE	8.1	3.5	25	29.5	30.0	30.0	30.0	2500.0	
DWF3535PE	8.1	3.5	35	29.5	30.0	30.0	30.0	2500.0	

Product Dimensions UK

See full table online [→](#)



DWF

Quik Drive® gipsskrue

Valgmuligheder

*Trompethoved**Enkelt gevind**Tilspidset tip*

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

DWF
Quik Drive® gipsskrue

2026-10-
25



www.strongtie.dk

SIMPSON**Strong-Tie**