
Technical Sheet

DWFSD
Quik Drive® gipsskrue

DWFSD gipsskruen er udviklet for hurtigere at kunne montere gipsplader på metalprofiler med en tykkelse på 1,20 - 2,20 mm. Pas på ikke at beskadige underlaget; det er vigtigt, at forsatsens dybdejustering er korrekt.





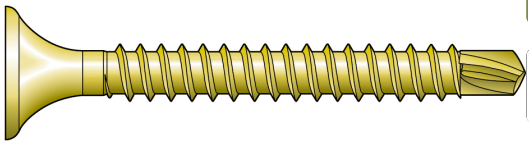



Features

Materiale

- Gul fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Trompethoved for at undgå perforering af gipsplader
- Boretip for bedre indtrængning i stålet
- CE-mærket i henhold til EN14566

Applications

Samlinger

- Enkelte og dobbelte gipsplader
- Metalskinner 1,2 - 2,2 mm.


Anvendelsesområder

- Gipsplader på metalprofiler

Technical Sheet

DWFSD
Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data



Dimensioner og karakteristiske værdier

Reference	Dimensioner						
	Dimensioner[mm]		QD information			Andre	
	Ø Hoved[mm]	Hovedlængde[mm]	Antal skruer/bånd	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]
DWFSD32PE	8.2	32	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
DWFSD41PE	8.2	41	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.003



Product Dimensions UK

Product Dimensions UK
See full table online ➡️

Reference									Andre	
	Ø Hoved[m							patible rktøjer	Antal skruer/kasse	
DWFSD32PE	8.2							PR051E / QD76KE	2500.0	
DWFSD41PE	8.2	3.5	41	-	-	30.0	2500	QDPR051E	2500.0	

DWFSD
Quik Drive® gipsskrue

Valgmuligheder



Trompethoved



Dobbelt gevind



Borespids

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-07

www.strongtie.dk