Technical Sheet


X


Quik Drive® skruer til metalstrukturer

Korrosionsbeskyttede skruer af sejhærdet stål til overlapmontage samt montage af profilplader.

- *Med påmonteret tætningsskive af galvaniseret stål*

Passer til QD forsats: QDPROHX516G2

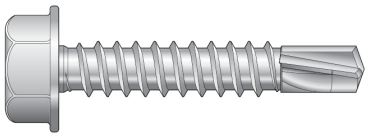







Features

Materiale

- Klar zink overfladebehandling

Fordele

- Fladt hoved for en optimal tilslutning
- Selvskærende spids med 3 flader for lettere start og fastholdelse af skruen under indkøring i stålet

Applications

Samlinger

- Metalstrukturer

Anvendelsesområder


- Metalkonstruktioner og samlinger med metal

Technical Sheet

X


Quik Drive® skruer til metalstrukturer

Teknisk data



Dimensioner og karakteristiske værdier


Reference	Dimensioner[mm]			
	QD information			Andre
	Antal skruer/bånd	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Antal skruer/kasse
X25E1016	22.0	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	2500	1500.0



Product Dimensions UK

Reference	Dimensioner[mm]					
	Dimensioner[mm]		QD information			Andre
	Ø gevind[mm]	Skruelængde[mm]	Antal skruer/bånd	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Kompatible værktøjer	Antal skruer/kasse
X25E1016	4.7	25	22.0	2500	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	1500.0

Valgmuligheder



Sekskantet hoved



Dobbelt gevind



Borespids

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14