Technical Sheet

PU
Søjlesko

PU stolpesko stilles direkte på undergrunden og fastgøres med ankerbolte. Stolpeskoen har integreret afstandsholder til stolpens endetræ.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
- Korrosion:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- PU stolpeskoene består af en U-formet profil med forstærkninger og to afstandsholdere til endetræet.

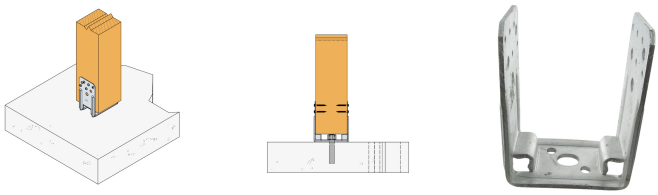
Applications

Samlinger

- Træ på beton.

Anvendelsesområder

- Anvendes til forskellige formål i hus og have
- PU stolpeskoen anvendes f.eks. som samlingsmiddel for stolper og søjler eller til fastgørelse af træskeletkonstruktioner på facader, f.eks. i forbindelse med efterisolering.






U søjleskobase

Technical Sheet

PU
Søjlesko


Teknisk data

Dimensioner



Reference	Mål										
	Dimensioner[mm]					Huller, topplade		Huller, bundplade		Andre	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	t[mm]	Rund		Rund	Aflang	Antal pr. kasse	Vægt[kg]
						Ø5[mm]	Ø9[mm]	Ø9	17x20		
PU100-B	101	70	126	24	4	10	4	2	1	20	0.73

Karakteristisk bæreevne







Reference	Stolpefodens bæreevne					
	Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling					
	Udsømning				Karakteristisk bæreevne[kN]	
	Søjle		Beton		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Antal	Type	Antal	Type		
PU100-B	n	CNA4,0x l	1.0	Ø16	min (19.1 ; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod)

$R_{lat.k}$ = forskydningsstyrken på det anvendte CNA søm

Montering

Fastgørelse

- PU stolpeskoene er udstyret med huller til CNA4,0x**ℓ** kamsøm, Ø8 mm træskruer eller Ø10 mm bolte.
- I bunden af stolpeskoene er der et hul til en Ø16 mm dorn.

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14