


Technical Sheet

SFxx
Spærfodsbeslag (SFN / SFM)

SFN og SFM spærfodsbeslag anvendes til samling af hovedspær og skråtliggende rem i hanebåndsspær på bjælkelag. Beslagene fremstilles i højre- og venstreudgaver, der sælges og anvendes i sæt. Der skal altid anvendes et sæt spærfodsbeslag pr. spærende.

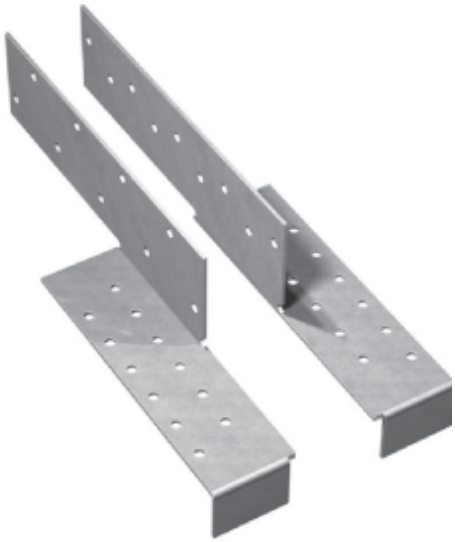





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zinklagtykkelse på ca. 20 µm

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger


Anvendelsesområder


- Anvendes til samling af hovedspær og skråtliggende rem i hanebåndsspær på bjælkelag
- Der skal altid anvendes et sæt spærfodsbeslag pr. spærende

Technical Sheet

SFxx
Spærfodsbeslag (SFN / SFM)

Teknisk data





Mål

Reference	Mål								
	Andre		Dimensioner[mm]						Huller[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	Huller[mm]
SFN	7742430	25	177	139	53	53	39	2.5	20 Ø5
SFM-B	2312668	10	260	169	73	73	91	2.5	43 Ø5

Karakteristisk bæreevne


Reference	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning				
	Karakteristisk bæreevne[kN]	Karakteristisk bæreevne, 2 bjælkeankre pr. samling[kN]			
	Antal søm pr. beslag	$R_{1,k}$			
		CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA 4,0x50	CNA4,0x60
SFN	1 + 10 + 9	25.2	27.6	33.3	35.5
SFM-B	2 + 21 + 20	58.8	63.6	74.8	79

Eftervisning:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Er der foreskrevet færre søm/skruer end antallet af huller i beslaget, placeres søm/skruer i hulrækker nærmest beslagets bukkelinie



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.