

Technical Sheet


PPB
Stolpesko


PPB stolpesko anvendes til understøtning af træsøjler. Stolpeskoene er højdejusterbare, hvilket vil sige, at afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten kan varieres, dog må afstanden højst være 75 mm for PPB70 og PPB75 og højst 100 mm for PPB80. Bemærk at stolpeskoene kun kan optage trykkræfter.



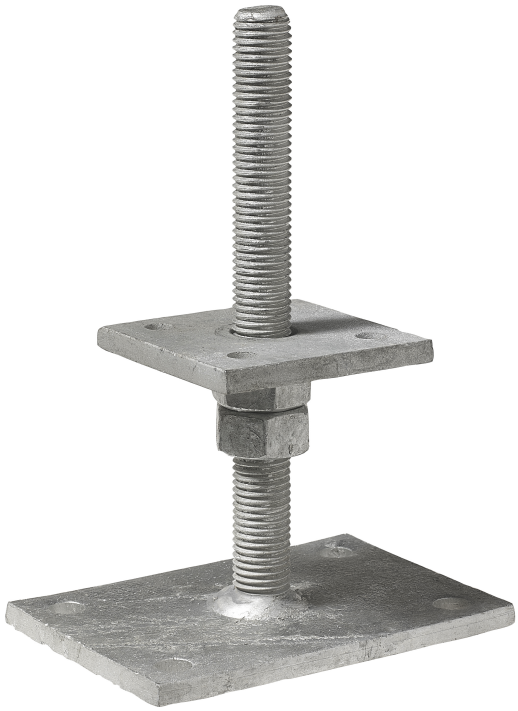







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Gevindstænger: S355JO EN10025:2004
- Korrosion:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Stolpeskoene er højdejusterbare
- Stolpeskoene kan kun optage trykkræfter

Applications

Samlinger

- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør fastgøres til beton

Anvendelsesområder


- Anvendes til understøtning af stolpekonstruktioner, i tilfælde hvor man har behov for en mindre højdejusteringsmulighed


Technical Sheet

PPB
Stolpesko

Teknisk data


Dimensioner






Reference	Mål														
	Andre			Dimensioner[mm]									Huller, topplade		Huller, bundplade
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	F[mm]	t_2[mm]	Rund		Rund
													Ø5,5	Ø9[mm]	Ø12[mm]
PPB70G-R	1389621	10	0.65	70	70	30-75	90	90	30-100	16	6	5	2	-	4
PPB75G	5104688	20	0.91	80	80	22-67	90	90	30-90	20	8	5	-	4	4
PPB80G	7742448	10	1.9	80	80	58-158	140	100	50-192	20	8	8	-	4	4

Karakteristisk bæreevne






Reference	Stolpefodens bæreevne					
	Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling					
	Udsømning				Karakteristisk bæreevne[kN]	
	Søjle		Beton		R1,k (2)[kN]	
	Antal	Type	Antal	Type	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB70G-R	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	-
PPB75G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	-
PPB80G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)


Eftervisning:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastgørelse

- PPB stolpeskoene fastgøres til betonen med 4 stk. M10 bolte. Søjlen forsynes med hul i endetræet til M20 gevindstang





Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14