
Technical Sheet

BNG
Tilslutningsbeslag

BNG anvendes til vindafstivning med 60 mm bånd, hvortil WSD og WSB beslagene ikke kan anvendes. BNG beslaget kan derudover anvendes til større forankringer af tagkonstruktioner til soklen. BNG fremstilles i højre- og venstreudgaver og sælges sætvis (én højre og én venstre).
Sælges i hele kasser med 2 sæt pr. kasse.

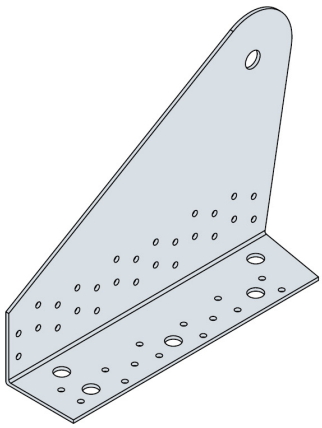

Features


Materiale


- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Applications


Anvendelsesområder

- Anvendes i kombination med bånd til afstivning af tag-, loft- og vægkonstruktioner
- BNG60-14 kan monteres med beslagsøm/skruer på bjælker med bredde op til 115 mm. Ved bredere bjælker kan beslaget monteres på siden med M12 bolte og US40/50/10 underlagsskiver, som på beton (styrke af bolte skal eftervises seperat - se ETA-10/0440 Tabel 10 for boltlaster)






bnf-application-1-png.png



bnf-application-3-png.png




bnf-application-4-png.png



bnf-application-5-png.png



bnf-application-8-png.png




bnf-application-10-png.png


Technical Sheet

BNG
Tilslutningsbeslag

Teknisk data

Dimensioner





Reference	Mål										
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller			
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Tykkelse[mm]	Huller overside		Huller i flige	
								Ø Beslag	Antal	Diameter	Antal
BNG60-14	1561238	2	1.3	262	198	66	3	5 + 15	26 + 1	5 + 13	14 + 5

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier) - udsømningsvariant 1

Reference	Bracing capacity											
	Karakteristisk bæreevne $R_{1,k}$ (kN) min. af											
	Spærbredde min.[mm]	Karakteristisk trækbæreevne								Udsømning		
		Stål	Træ, ved en tilslutningsvinkel på							Søm eller bolte[antal]		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	Type
BNG60-14	45	32	24.7	31	31.6	26.8	19.7	19.5	15	14	-	CNA4,0x40
For andre trædimensioner (større end 45 mm) henvises til ETA-10/0440												

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier) - udsømningsvariant beton

Reference	Bracing capacity											
	Karakteristisk bæreevne $R_{1,k}$ (kN) min. af											
	Spærbredde min.[mm]	Karakteristisk trækbæreevne								Udsømning		
		Stål	Træ, ved en tilslutningsvinkel på							Søm eller bolte		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	Type
BNG60-14	Beton	32	32	32	32	32	32	32	32	2	-	M12 + US40/50/10
Styrke af bolte skal eftervises seperat - se ETA-10/0440 Tabel 10 for boltlaster												

Montering

Fastgørelse

- Monteres med CNA4,0x40 kamsøm eller CSA5,0x40 beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.