


Technical Sheet


VIMOP
Trykbeslag

Vimo brackets are used to secure windows to absorb wind loads. With Vimo brackets, you can postpone the installation of windows until late in the construction process, eliminating the need for covering, post-cleaning and, just as importantly, unbroken insulation around the windows.

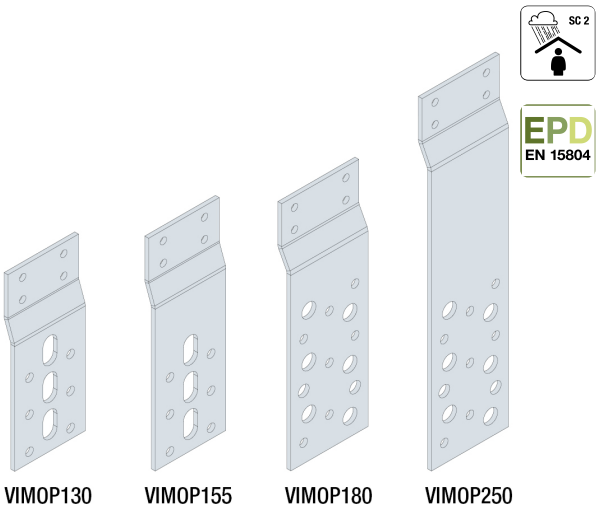







Features

Material

- Steel quality:

Galvanised steel S250GD + Z275 according to EN 10346

- Corrosion protection:

275 g/m2 on both sides - according to a zinc layer thickness of approx. 20 µm

Benefits

- Velegnet til fastgørelse af vinduer

VIMO-plader har mange fordele, herunder

- installationen kan udskydes til et senere tidspunkt i byggeperioden, hvilket gør brugen af færdigmonterede vinduer særligt fordelagtig
- vinduerne behøver ikke at blive afdækket under byggeperioden, og der er ikke behov for efterisolering og ubrudt isolering omkring vinduerne
- VIMO-plader kan også bruges alene

Applications

Applications


- Anvendes til fastgørelse af vinduer


Technical Sheet

VIMOP
Trykbeslag

Teknisk data

Dimension






Reference	Mål							
	Andre		Dimensioner[mm]				Huller	
	DB nr.	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Ø	Antal
VIMOP130-B	1603059	0.15	130	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP155-B	2856946	0.18	155	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP180-B	1603067	0.23	180	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6
VIMOP250-B	2856953	0.33	250	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6

Montering

Fasteners

- Vimo-beslagene er fastgjort med bolte i bagvæggen og CSA5.0x35 skruer til vinduet



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.