
Technical Sheet

WSB
Wind Secure™ tilslutningsbeslag

WSB anvendes til afstivning af ubrudte tagflader. WSB placeres på tagkonstruktionens midterste spær hvorefter BAN vindtrækbånd føres fra WSB beslaget ud til WSD beslag placeret på tagkonstruktionens yderste spær.
Den store fordel er, at et eller to BAN40 vindtrækbånd kan monteres direkte på beslaget, uden brug af koblingsbeslag. Båndspænder kan selvfølgelig også monteres direkte på beslaget. Se montagevejledning som medfølger i vores systemer.
Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter er variabel, men inden for den optimale hældning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gøre at montere båndet i en forkert vinkel.
WSB indgår i WSK1 og kan desuden leveres i kasser af 4 stk. beslag.



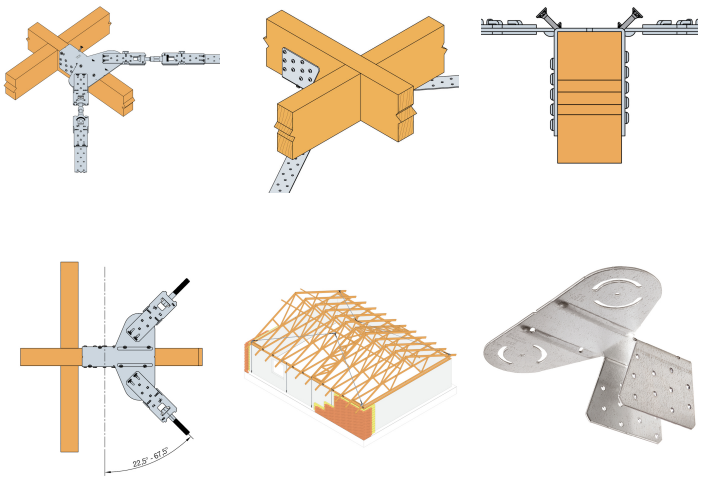

Wind Secure Beslag

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Passer optimalt til BAN40
- Vindtrækbåndet kan monteres direkte på beslaget, uden brug af koblingsbeslag

Applications


Anvendelsesområder


- Bruges til vindafstivning
- Bruges til 45 mm tømmer

Technical Sheet

WSB
Wind Secure™ tilslutningsbeslag

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål									
	Andre			Dimensioner[mm]						
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Tykkelse[mm]
WSB	1865755	4	0.78	188	224	82	45	77	110	2.5

Lastbæreevne tabel (Karakteristiske værdier)


Reference	Mål		Bracing capacity						
	Trædimensioner[mm]		Udsømning		Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Fuld udsømning				
	Bredde	Højde	CSA 5.0x40	5,0x70	Karakteristisk bæreevne[kN]				
					Vinkel mellem lægte/spær og bånd			Vindtrækbånd	
					60°	45°	30°	2x25[mm]	2x40[mm]
WSB	Min. 90	45	20	6	18.4	17.6	16.8	11.9	17.8


Bærevener for vinkler mellem de angivne, kan findes ved at interpolere. Spæret skal forhindres i rotation for at opnå den fulde styrke.
5.0x70 træskruen skal iskrues i en vinkel på 45°.


Montering


Fastgørelse


- Brug CSA 5.0x40 og 4,5x70 træskruer(som f.eks. TTUFS4.5X70) iht. den medfølgende vejledning











Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.