

Technical Sheet

WSP
Wind Secure™ tilslutningsbeslag

WSP anvendes til afstivning af større tagflader hvor det af forskellige årsager kan være nødvendigt at lave flere afstivninger af spærkonstruktionen. WSP beslaget kan med sin flade udformning placeres steder hvor det ikke er muligt at bruge WSB eller WSD beslag.
Den store fordel er, at et eller to BAN40 vindtrækbånd kan monteres direkte på beslaget, uden brug af koblingsbeslag. Båndspænder kan selvfølgelig også monteres direkte på beslaget.
Se montagevejledning som medfølger i vores systemer.
Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter er variabel, men inden for den optimale hældning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gøre at montere båndet i en forkert vinkel.



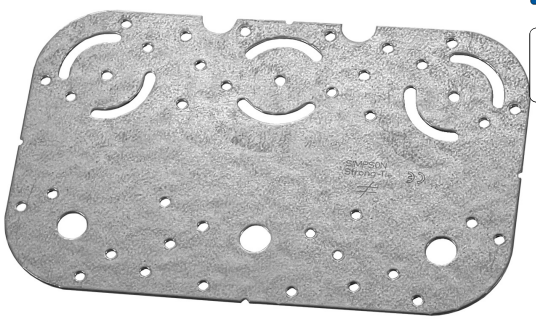



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Passer optimalt til BAN40
- Vindtrækbåndet kan monteres direkte på beslaget, uden brug af koblingsbeslag

Applications


Anvendelsesområder


- Bruges til vindafstivning

Technical Sheet

WSP
Wind Secure™ tilslutningsbeslag

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål						
	Andre			Dimensioner[mm]			Huller
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	Tykkelse[mm]	Ø
WSP	1865752	4	1.3	255	160	2	3 x Ø15

Lastbæreevne tabel (Karakteristiske værdier)

Reference	Mål		Bracing capacity			
	Trædimensioner[mm]		Udsømning	Forbindelsesmidler - Spikemønster 1		
	Højde	Bredde	CSA 5.0x40	Karakteristisk bæreevne[kN]		
				Vindtrækbånd		Vinkel mellem lægte/spær og bånd
				2x25	2x40	30°-90°
WSP	Min. 45	Min. 95	18	11.9	17.8	19.1

Montering

Fastgørelse

- Brug CSA 5,0x40 iht. den medfølgende vejledning

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.