

Technical Sheet

NP-Z
ZPRO hulplader til udendørs brug

ZPRO coatede NP-Z hulplader kan anvendes som laskeplader til udendørs trækonstruktioner. Det anbefales at der altid anvendes 2 hulplader pr. samling, en på hver side, og at trædelene, der skal samles, har samme bredde.
NB: sælges kun i hele kasser!







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
  ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm
- Til udendørs konstruktioner i særligt korrosive miljøer, som f.eks. tæt ved havet, anbefales det at man anvender A4 rustfri hulplader.

Fordele

- Til udendørs brug
- ZPRO coatingen tager ikke skade af slagene fra en sømpistol

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder

- NP hulpladerne anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art
- Anvendes især til fremstilling af gitterspær og hanebåndsspær. TRÆ 28 giver detaljerede anvisninger angående dette emne
- Der skal altid anvendes 2 hulplader pr. samling


Technical Sheet

NP-Z

ZPRO hulplader til udendørs brug

Teknisk data

Dimensioner

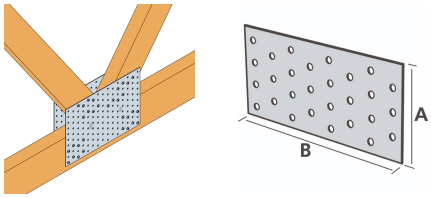

Reference	Mål							Nail plates capacity
	Andre		Dimensioner[mm]			Huller flig A		Karakteristisk bæreevne - 1 hulplade[kN]
	DB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	Tykkelse[mm]	Rund		$R_{1,k}$
						Antal	Ø Beslag	
NP20/100/200Z	2152522	25	100	200	2	45.0	Ø5	min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod)
NP20/120/300Z	2152523	25	120	300	2	83.0	Ø5	min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod)

n: antal af søm/skruer
$R_{lat,k}$: Forskydningsstyrke af søm/skruer

Montering

Befæstigelse

- CSA-Z Ø5.0 beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.