


WSB

Wind Secure™ tilslutningsbeslag

WSB anvendes til afstivning af ubrudte tagflader. WSB placeres på tagkonstruktionens midterste spær hvorefter BAN vindtrækbånd føres fra WSB beslaget ud til WSD beslag placeret på tagkonstruktionens yderste spær. Passer til 45 mm spær.

Materiale: Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 µm.

Fastgørelse: Til fastgørelse anvendes de medleverede CSA 5,0x40 og 4,5x70 konstruktionsskruer iht. den medfølgende vejledning.

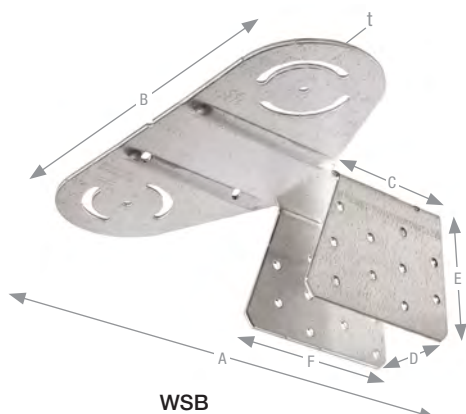


PATENT





ETA-10/0440

Art. nr.	Mål [mm]							Fastgørelsesmidler		Trædimensioner [mm]		Karakteristiske værdier [kN]				
	A	B	C	D	E	F	t	CSA5.0x40	4,5x70 træskruer	Højde	Bredde	Vinkel mellem lægter og bånd			Vindtrækbånd [mm]	
												60°	45°	30°	2x25	2x40
WSB	188	224	82	45	77	110	2,5	20	6	Min. 90	45	16,8	17,6	18,4	11,9	17,8

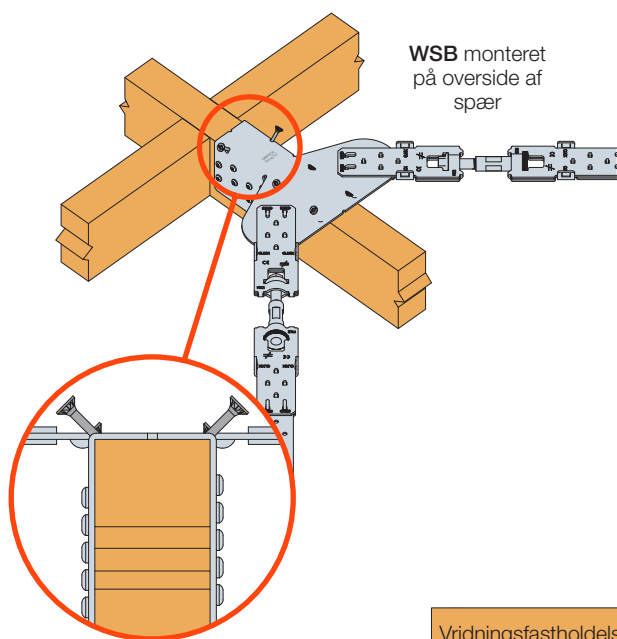

WSB monteret på overside af spær

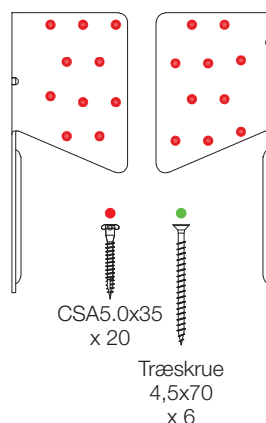

Vridningsfastholdelse

Lægteretning

22,5° - 67,5°

Spær