



Wind Secure™ kit til vindkryds type X (standard vindkryds)

WSK2 er et vindafstivningssystem der kan monteres på overside eller underside af alle typer af tagflader. Systemet er velegnet i tilfælde hvor tagfladen er brudt af f.eks. ovenlysvinduer, når det ikke er muligt at samle båndene i ét beslag på midten.

Den store fordel er, at et eller to BAN40 vindtrækbånd kan monteres direkte på beslaget, uden brug af koblingsbeslag. Båndspænder kan selvfølgelig også monteres direkte på beslaget. Se montagevejledning som medfølger i vores systemer.

Bemærk: Vindtrækbånd sælges separat.

Materiale: Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 µm.

Fastgørelse: Til fastgørelse anvendes de medleverede CSA 5,0x40 og 4,5x70 konstruktionsskruer iht. den medfølgende vejledning.





Art. nr.	Kittet indeholder:			
	4 stk.	4 stk.	83 stk.	16 stk.
WSK2	WSD beslag	BPST bånd- strammere	CSA 5,0x40 beslag- skruer	4,5x70 træskruer

Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter er variabel, men inden for den optimale hældning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gøre at montere båndet i en forkert vinkel.

Oversideafstivning med WSD

Mindre bygninger op til:

- bygningslængde: 16 m
- spærhovedlængde: 6 m

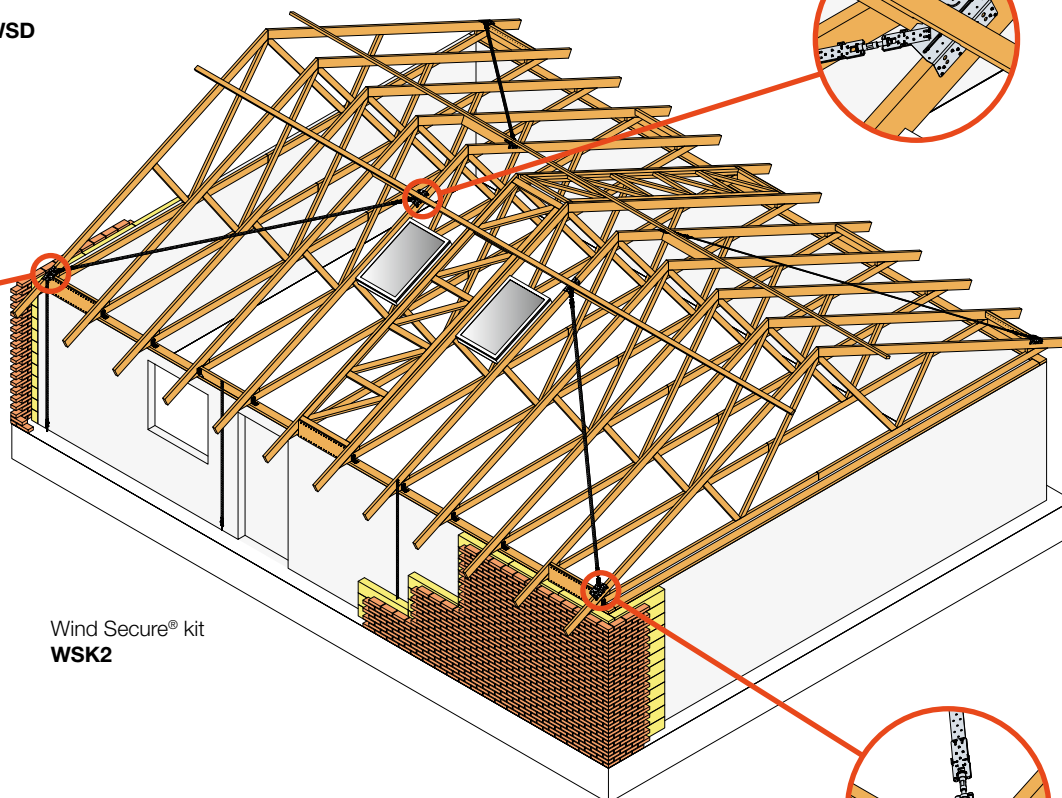

Wind Secure® kit
WSK2

