

BNKK

Låsetapp
med splint

BF



BNKK

Koblingsbeslag til 60 mm bånd

BNKK koblingsbeslaget anvendes til samling af 60 mm vindtrækbånd på båndtilslutningsbeslaget uden yderligere spændefunktion.

Materiale: Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD/S235JR. Zinklagtykkelse = 20 µm.


Fastgørelse: Til fastgørelse anvendes medfølgende stålsætskruer og dorne.



ETA-10/0440


Art. nr.	Mål [mm]			Huller		Til indbygning i vindtrækbånd	Medleverede clips og dorn
	A	B	t	Ø	Antal		
BNKK40/60-14	157	60	2+3+2 = 7	5,5 15	7 1	BANXX40 BANXX60XX	2 x BF4060M5 + 1 dorn

For bæreevneværdier henvises til ETA-10/0440.



BNKK40/60-14

Bånd dim 40x2
1 stk BF4060M5
+ 1 dorn




BNKK40/60-14

Bånd dim 60x2, 40x1,5 og 40x0,9
2 stk BF4060M5
+ 1 dorn


Bæreevne:

Beslaget kan optage den fulde last fra hhv. 40 og 60 mm vindtrækbånd.

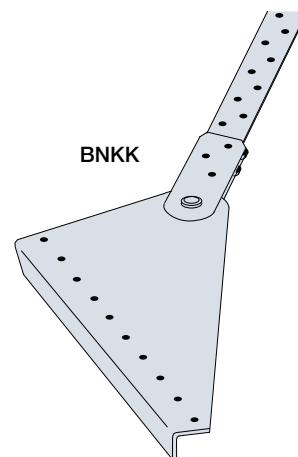

BNKK

5566H



5566H

5566H Bandlock® båndsamler, 40 mm

Båndsamleren anvendes når der er behov for at samle to BAN vindtrækbånd hvor det ikke er nødvendigt at kunne opstramme båndene efterfølgende.

Det kan f.eks. være anvendeligt hvis et bånd skal samles til et andet bånd som er nedstøbt i soklen.

Materiale: Stålblade: S235JR. Zinklagtykkelse = 20 µm.



ETA-10/0440



PATENT

Art. nr.	Mål [mm]		
	A	B	t
5566H	80	60	2,0