

WSK1



Wind Secure™ kit til vindkryds type V (butterfly vindkryds)

WSK1 er et nyt vindafstivningssystem til montage på overside eller underside af ubrudte tagflader.

Den store fordel ved systemet er, at et eller to BAN40 vindtrækbånd kan monteres direkte på beslagene, uden brug af koblingsbeslag. Båndspænderen kan selvfølgelig også monteres direkte på beslaget. Montagevejledning medfølger i vores systemer.

Bemærk: Vindtrækbånd sælges separat.

Materiale: Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 µm.

Fastgørelse: Til fastgørelse anvendes CSA 5,0x40 og 4,5x70 konstruktionsskruer iht. den medfølgende vejledning.




Art. nr.	Kittet indeholder:		
	1 stk.	2 stk.	4 stk.
WSK1	WSB beslag	WSD beslag	BPST bånd-strammere

Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter er variabel, men inden for den optimale hældning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gøre at montere båndet i en forkert vinkel.

Oversideafstivning med WSB

Mindre bygninger op til:

- bygningslængde: 16 m
- spærhovedlængde: 6 m

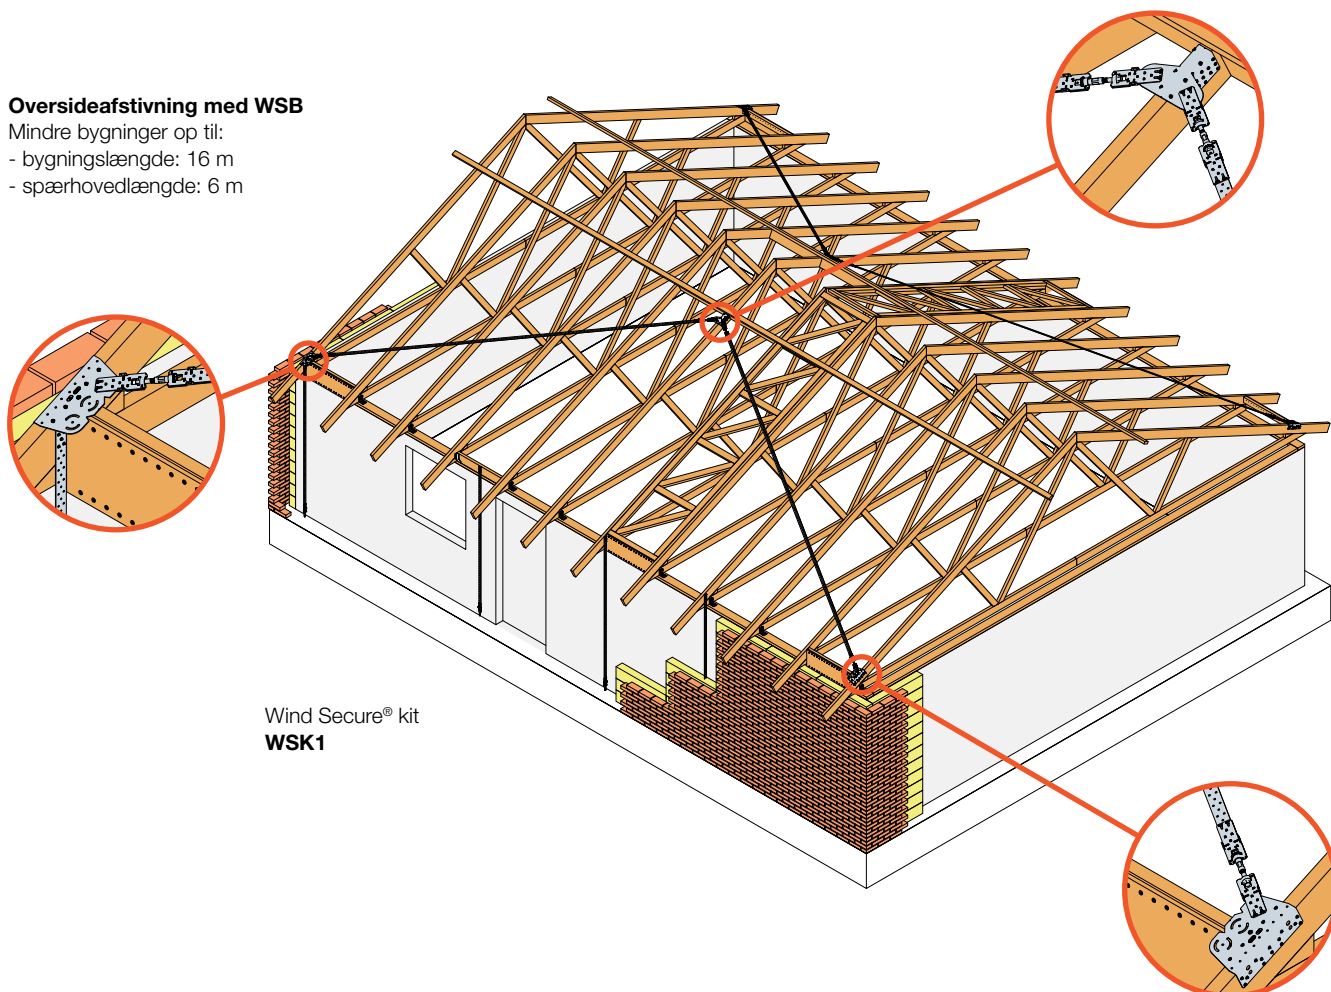

Wind Secure® kit
WSK1