

Quik Drive® Solutions

Systemer til effektiv fastgørelse

SIMPSON

Strong-Tie



**Optimer dine
fastgørelses-
rutiner**



Quik Drive[®]

Gentænk dine arbejds- rutiner



Systemer til effektiv fastgørelse

Der er mange fordele ved at anvende skruer frem for søm. Skruer efterlader typisk en pænere samling med højere udtræksstyrke end søm og så har skruer den store fordel, at de nemt kan skrues ud igen. Søm har dog længe haft den fordel, at de kunne monteres meget hurtigt ved hjælp af skudværktøjer og er af den grund blevet foretrukket frem for skruer. Men med de hurtigtladende Quik Drive systemer, med præcis forsænkingsjustering og den patenterede automatiske fremføringsmekanisme, kan man nu fastgøre skruer med tilsvarende hastighed som søm. Måske er det tid til at du gentænker den måde, du udfører dine fastgørelsesopgaver på.

Find instruktionsvideoer online:

Hvis det er første gang du skal bruge Quik Drive systemet eller hvis du har brug for hjælp til at komme videre, anbefaler vi, at du finder vores instruktionsvideoer på vores **strongtie.dk**

SIMPSON

Strong-Tie

YouTube

Quik Drive - Collated Screw Strip Removal



Quik Drive - Collated Screw Strip Removal

239,964 views - Nov 3, 2022


3.3K DISLIKE SHARE SAVE ...

Simpson Strong-Tie
11.2K subscribers

SUBSCRIBE

YouTube

Quik Drive - Fitting the Attachment

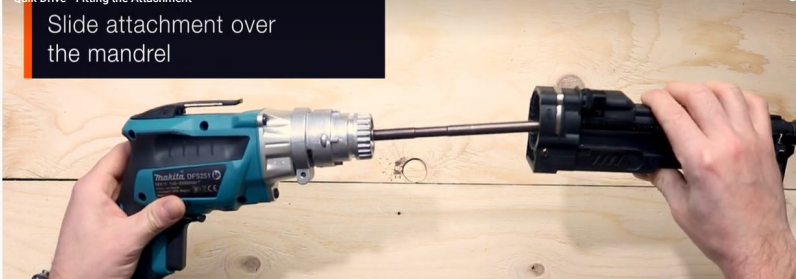

Quik Drive - Fitting the Attachment

239,964 views - Nov 3, 2022

Simpson Str
11.2K subscribers

YouTube

Quik Drive - Fitting an Extension



Quik Drive - Fitting an Extension

239,964 views - Nov 3, 2022

3.3K DISLIKE SHARE SAVE ...

Simpson Strong-Tie
11.2K subscribers

SUBSCRIBE



Follow us on
You Tube



Om denne brochure

For at gøre det så simpelt som muligt for dig, at finde frem til det rette Quik Drive system til din opgave, præsenterer vi i denne brochure vores anbefalinger til, hvilken Quik Drive forsats du skal bruge, samt hvilke skruemaskiner som fungerer godt til netop denne applikation.

Applikationer: Beslag s. 6-7 | Gulvspån/træfiberplader s. 8-9 | Træterrasser s. 10-11 | Træbeklædning s. 12-13 | Gips s. 14-15 | Fibergips s. 16-17 | Vindgips/vindspærreplader s. 18-19.

God fornøjelse!

SIMPSON

Strong-Tie[®]



Beslag
s.6-7

Gulvspån
s.8-9

Træterrasser
s.10-11

Træbeklædning
s.12-13

Gips
s.14-15

Fibergips
s.16-17

Quik Drive systemer består af:



Quik Drive systemer i denne brochure:



QDPBPC50E:

- Bygningsbeslag til eller på træ s.6-7



QDPRO76SKE:

- Gulvspån/træfiberplader s.8-9
- Træterrasser s.10-11
- Træbeklædning s.12-13



QDPRO51KE/QDPRO51E:

- Gips s.14-15
- Fibergips s.16-17
- Vindgips/vindspærreplader s.18-19



Applikation: Bygningsbeslag til træ

Med Simpson Strong-Tie's beslagskrueforsats er det nemt og hurtigt at fastgøre bygningsbeslag til eller på træ med de bandede CSA beslagskruer.

QDBPC50E er et godt alternativ til både tryklufths- og gas beslagsømpistoler. Installationen med Quik Drive er mindst ligeså hurtig som med sømpistoler og installation med skruer giver en pænere finish samt højere udtræksværdier.

Desuden er der mindre støj og mindre vibrationer forbundet med installationen med Quik Drive sammenlignet med beslagsømpistoler.

Anbefalede skruemaskiner		
Skruemaskine batteri	Model nr.	Quik Drive adapter
Makita 4,000 rpm skruemaskine	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 rpm skruemaskine	DeWalt DCF620	DWA7G2
Skruemaskine ledning:	Model nr	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita FS2300*	AMA9E-RC

*Vi tilbyder FS2300 skruemaskinen klar til brug inkl. påmonteret adapter, art. nr.: QDMAKITAFS2300K



QDPBPC50E-kittet indeholder:

- QDBPC50E beslagskrueforsats
- Opbevaringskuffert
- MANDREL128E bitforlænger
- BITLTX20E bits
- Praktisk krog til værktøjsbæltet

Husk adapter (sælges separat)

Vælges ud fra hvilken skruemaskine du anvender.

Se tabellen ovenfor.




Quik Drive QDBPC50E System

CSA/CSA-Z/CSA-S Quik Drive beslagskruer

CSA båndede beslagskruer er udviklet for at lette arbejdet med montage af bygningsbeslag til træ. Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter. Herved opnås en fast samling med større tværbæreevne end for standardskruer. Torx recessen fastholder skruen under isætning.



ETA-04/0013




Elforzinket

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde			
CSA5.0X35T	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40T	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000
CSA5.0X50T	8.3	5.0	50	44	25	1000	2500-4000

Til standard galvaniserede beslag.




Impreg®+

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde			
CSA5.0X35ZT	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40ZT	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000

Til ZPRO eller ekstra varmgalvaniserede beslag.




Rustfri syrefast

C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde			
CSA5.0X35ST	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40ST	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000

Til rustfrie beslag

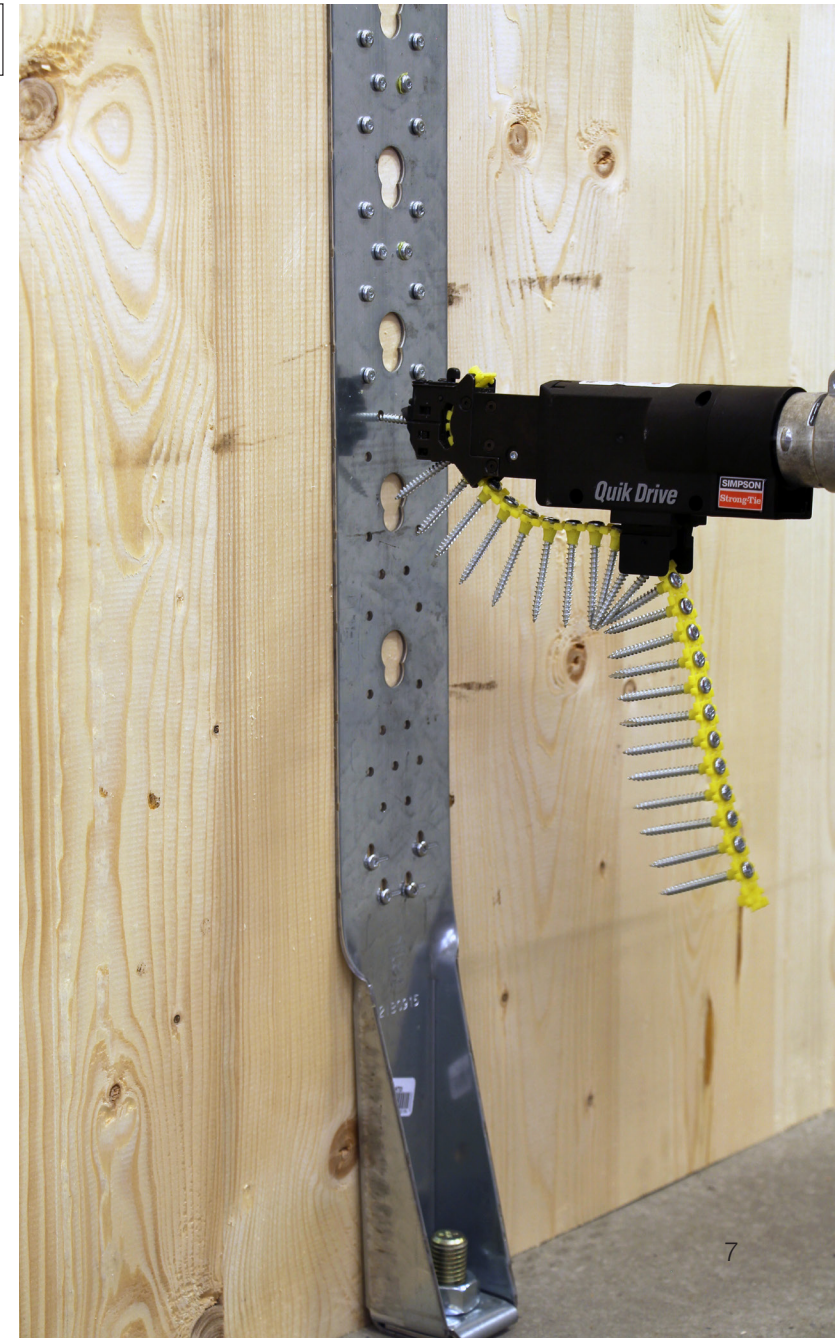



***Køb skruemaskinen klar til brug:**

Makita FS2300 K skruemaskine monteret med AMA9E-RC adapter.

Model nr.: QDMAKITAFS2300K



Applikation: Gulvspån- & træfiberplader

Med Simpson Strong-Tie's QDPRO76SKE system er det nemt og hurtigt at montere gulvspånplader og andre typer træfiberplader, når det kombineres med enten TTF- eller WSV gulvspånskruer.

Montagen kan foretages stående så man mindsker risikoen for hold i ryggen og smerter i knæene.

Vi anbefaler at bruge ledningsmaskiner. Se vores anbefalinger nedenfor.

Anbefalede skruemaskiner

Skrue-maskine ledning:	Model nr.	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita FS2300	AMA9E-RC
Skrue-maskine batteri:	Model nr	Quik Drive adapter
DeWalt 2,000 rpm skruemaskine	DeWalt DCF622	DWA3G2



QDPRO76SKE-kittet indeholder:

- QDPRO76SKE forsats
- QDXTX forlænger
- Praktisk værktøjskuffert & skruerpose
- MANDREL191E-RC bitforlænger
- Ekstra bits

Husk adapter (sælges separat)

Vælges ud fra hvilken skruemaskine du anvender.

Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO76SKE System

WSV Gulvspånskrue

De bandede WSV skruer er yderst velegnede til fastgørelse af gulvspånplader og andre former for træfiberplader. Skruen er designet til hurtig iskrunding i netop disse materialer.



Gulkromatiseret

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde			
WSV44E	8.5	4.6	44	31	30	2000	2500
WSV51E	8.5	4.6	51	37	30	2000	2500
WSV64E	8.5	4.6	64	50	30	1500	2500
WSV76E	8.5	4.6	76	55	30	1000	2500

TTF Nordisk gulvspånskrue

Quik Drive båndet TTF pladeskrue anvendes indendørs og er udstyret med fiber-cut spids som let driver skruen ned i de hårde spånplader og lignende.



Elforzinket

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Maks. pladetykkelse	Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde				
TTF35E*	7.0	4.2	35	21	10 mm	30	2500	2500
TTF45E*	7.0	4.2	45	27	20 mm	30	2000	2500
TTF55E	7.0	4.2	55	30	25 mm	30	2000	2500

*Korte gulvspånskruer 35 og 45 mm monteres med QDPRO51E - se side 14.





***Køb skruemaskinen
klar til brug:**

Makita FS2300 K skruemaskine monteret med AMA9E-RC adapter.

Model nr.: QDMAKITAFS2300K



Applikation: Træterrasser

Med Simpson Strong-Tie's QDPRO76SKE system er det nemt og hurtigt at montere terrassebrædder, når det kombineres med vores DSIX4 eller TTFA4-båndede terrasseskrue.

Monteringen kan udføres stående, så man undgår overbelastning af ryg og knæ.

Vi anbefaler at bruge enten en batteridrevet Makita- eller Dewalt skruemaskine eller Makita FS2300 med ledning. Se vores anbefalinger nedenfor.

Anbefalede skruemaskiner

Skrue-maskine batteri	Model nr.	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita DFS251	AMA9E-RC
DeWalt 2,000 rpm skruemaskine	DeWalt DCF622	DWA3G2
Skrue-maskine ledning:	Model nr	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita FS2300*	AMA9E-RC



QDPRO76SKE-kittet inkluderer:

- QDPRO76SKE forsats
- QDXTTE forlænger
- Praktisk værktøjskuffert & skruemaskine
- MANDREL191E-RC bitforlænger
- Ekstra bits

Husk adapter (sælges separat)

Vælges ud fra hvilken skruemaskine du anvender.

Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO76SKE System


DSIX4 Nordisk terrasseskrue, Impreg® X4

Terrasseskrue Impreg®X4 er velegnet til montage af impregnerede terrassebrædder. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.



Impreg®X4

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Max. terrassebrættykkelse	Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde				
DSIX455E	7.0	4.2	55	27.5	28 mm	30	2000	2500

TTFA4 Nordisk terrasseskrue, A4 rustfri/syrefast

Rustfri syrefast terrasseskrue er velegnet til montage af udendørs terrassebrædder og brædder i ædeltræ. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.



Rustfri syrefast

C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Max. terrassebrættykkelse	Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde				
TTFA455E	7.0	4.2	55	27.5	28 mm	30	2000	2500





***Køb skruemaskinen
klar til brug:**

Makita FS2300 K skruemaskine monteret med AMA9E-RC adapter.

Model nr.: QDMAKITAFS2300K



Applikation: Træbeklædning

Med Simpson Strong-Tie's QDPRO76SKE system er det nemt og hurtigt at montere træbeklædning.

I kombination med CLSZN beklædningsskruerne sikrer QDPRO76SKE-systemet en effektiv og nem montering.

Vi anbefaler at bruge enten en batteridrevet Makita- eller Dewalt skruemaskine eller Makita FS2300 med ledning. Se vores anbefalinger nedenfor.

Anbefalede skruemaskiner

Skrue-maskine batteri	Model nr.	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita DFS251	AMA9E-RC
DeWalt 2,000 rpm skruemaskine	DeWalt DCF622	DWA3G2
Skrue-maskine ledning:	Model nr	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita FS2300*	AMA9E-RC



QDPRO76SKE-kittet inkluderer:

- QDPRO76SKE forsats
- QDXTTE forlænger
- Praktisk værktøjskuffert & skruemaskine
- MANDREL191E-RC bitforlænger
- Ekstra bits

Husk adapter (sælges separat)

Vælges ud fra hvilken skruemaskine du anvender.

Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO76SKE System

CLSZN Beklædningsskrue, Impreg® +

Quik Drive båndede træbeklædningskrue fra Simpson Strong-Tie gør det nemt at montere træbeklædningsbrædder. Vi tilbyder coatede skrue velegnet til udendørs applikationer, f.eks. ved opbygning af letfacader.



Impreg® +

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]			Bit	Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde				
CLSZN48E	8.0	4.8	48	T-20	30	1000	2500
CLSZN65E	8.0	4.8	65	T-20	30	1000	2500
CLSZN70E	8.0	4.8	70	T-20	30	1000	2500

NB: Til malede facader, ikke tæt på kystlinjen.

Vi anbefaler, at man anvender A4 rustfri/syrefaste skrue f.eks. CLSA4 ved:

- Montering af paneler i kystnære områder
- Montering af paneler i ædeltræ

Anvendes Impreg+ coatede skrue i ekstra korrosive områder eller i ædeltræ risikerer man mørke misfarvninger i træet og kortere levetid af træbeklædningen.





Applikation: Gips til stål eller træ

Med Simpson Strong-Tie's gipsskrueforsats er det nemt og hurtigt at montere gipsplader på træ, når den kombineres med vores DWC eller DWCZ skruer, og på stål når den kombineres med DWF eller DWFZ skruer.

Vi anbefaler, at du enten bruger en batteridrevet Makita- eller Dewalt-skruemaskine eller Makita med ledning. Se vores anbefalinger nedenfor.

QDPRO51 fås som kit både med og uden forlænger.

Anbefalede skruemaskiner		
Skruemaskine batteri	Model nr.	Quik Drive adapter
Makita 4,000 rpm skruemaskine	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 rpm skruemaskine	DeWalt DCF620	DWA7G2
Skruemaskine ledning:	Model nr	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 rpm skruemaskine	Makita FS4300	AMA9E-RC

*Vi tilbyder skruemaskinen FS2300 klar til brug inkl. vedlagt adapter, art. nr.: QDMAKITAFS2300K



QDPRO51KE kittet indeholder:

- QDPRO51E gipsskrueforsats
- Forlænger
- Praktisk værktøjskuffert & skruemaskine
- Bitforlænger
- Ekstra bits

Findes også som kit uden forlænger = **QDPRO51E**

Husk adapter (sælges separat)

Vælges ud fra hvilken skruemaskine du anvender.


Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO51E System

DWC/DWCZ Gips til træ

Det er nemt og hurtigt at montere gipsplader med Quik Drive systemet. Det stive bånd kommer ikke i vejen for maskinen og den høje driftssikkerhed giver en ekstremt effektiv montage. Alle skruer har fuldgevind. DWC og DWCZ gipsskruer er udviklet for at kunne montere gipsplader på træskeletter hurtigere.

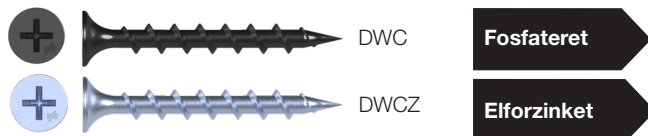

Model nr.	Dimensioner [mm]			Antal plader	Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde				
DWC3930PE	8,2	3,9	30	1 st (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWC3940PE	8,2	3,9	40	2 st (26 mm)	30	2.500	2500-6000
DWCZ3930PE	8,2	3,9	30	1 st (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWCZ3941PE	8,2	3,9	41	2 st (26 mm)	30	2.500	2500-6000

DWF/DWFZ Gips til stål

DWFZ og DWFZ gipsskruer er udviklet for at kunne montere gipsplader på stålskeletter hurtigere. Til stål tykkelse op til 1,0 mm.



Model nr.	Dimensioner [mm]			Antal plader	Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde				
DWF3525PE	8,2	3,5	25	1 st (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWF3535PE	8,2	3,5	35	1 st (20 mm)	30	2.500	2500-6000
DWF3540PE	8,2	3,5	40	2 st (26 mm)	30	2.000	2500-6000
DWFZ3530PE	8,2	3,9	30	1 st (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWFZ3541PE	8,2	3,9	41	2 st (26 mm)	30	2.500	2500-6000





Applikation: Fibergips

Med Simpson Strong-Tie's fibergipsskrueforsats er det nemt og hurtigt at montere enkelt- og dobbeltlags fibergipsplader.

MTH-skruer er ideelle til enkelt-lags installationer og WSHL-skruerne er designede til to lag plader.

Vi anbefaler, at du enten bruger en batteridrevet Makita- eller Dewalt-skruemaskine eller Makita med ledning. Se vores anbefalinger nedenfor.

QDPRO51 fås i sæt både med og uden forlænger.

Anbefalede skruemaskiner		
Skruemaskine batteri	Model nr.	Quik Drive adapter
Makita 4,000 rpm skruemaskine	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 rpm skruemaskine	DeWalt DCF620	DWA3G2
Skruemaskine ledning:	Model nr	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 rpm skruemaskine	Makita FS4300	AMA9E-RC

*Vi tilbyder FS2300 skruemaskinen klar til brug inkl. påmonteret adapter, art. nr.: QDMAKITAFS2300K



QDPRO51KE kittet indeholder:

- QDPRO51E gipsskrueforsats
- Forlænger
- Praktisk værktøjskuffert & skruemaskine
- Bitforlænger
- Ekstra bits

Findes også som kit uden forlænger = **QDPRO51E**

Husk adapter (sælges seperat)

Vælges ud fra hvilken skruemaskine du anvender.

Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO51E System

MTH Fibergipsskruer (enkelt-lags)

Quik Drive systemet anbefales af Fermacell® til montage af deres fibergipsplader. Det stive bånd kommer ikke i vejen for maskinen og den høje driftssikkerhed giver en ekstremt effektiv montage. Firkantet recess sikrer hurtig iskruning.

**Fosfateret**

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde			
MTH32SE	6,9	3,8	32	26	30	2500	2500-4000
MTH32E	6,9	3,8	32	23	30	2500	2500-4000

WSHL Fibergipsskruer (to-lags)

WSHL skruen er udviklet for hurtigere at kunne montere 2 lag fibergipsplader.

**Fosfateret**

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]				Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde	Gevindlængde			
WSHL45E	6,9	3,8	45	30	30	2000	2500-4000





Applikation: Fibercement

QDPRO51KE-fastgørelsen gør det hurtigt og nemt at montere udvendige fibercementplader. Ved montering af fibercementplader på træ eller stål med en maks. tykkelse på 1,0 mm, skal du bruge FBCS-skruer, og ved stål med en maks. tykkelse på 2,0 mm, skal du bruge FBCB-skruerne skruer.

Vi anbefaler, at du enten bruger en batteridrevet Makita- eller Dewalt-skruemaskine eller Makita med ledning. Se vores anbefalinger nedenfor.

QDPRO51 fås i sæt både med og uden forlænger.

Anbefalede skruemaskiner		
Skruemaskine batteri	Model nr.	Quik Drive adapter
Makita 4,000 rpm skruemaskine	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 rpm skruemaskine	DeWalt DCF620	DWA3G2
Skruemaskine ledning:	Model nr	Quik Drive adapter
Makita 2,500 rpm skruemaskine	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 rpm skruemaskine	Makita FS4300	AMA9E-RC

*Vi tilbyder FS2300 skruemaskinen klar til brug inkl. påmonteret adapter, art. nr.: QDMAKITAFS2300K



QDPRO51KE kittet indeholder:

- QDPRO51E gipsskrueforsats
- Forlænger
- Praktisk værktøjskuffert & skruemaskine
- Bitforlænger
- Ekstra bits

Findes også som kit uden forlænger = **QDPRO51E**

Husk adapter (sælges seperat)

Vælges ud fra hvilken skruemaskine du anvender.

Se tabellen ovenfor.



Quik Drive QDPRO51E System

FBCS Fibercementskruer til vindgips/vindspærreplader

Quik Drive båndede skruer til montering af fibercementpaneler. Skruen kan bruges til montage af fibercementplader til træ eller til stål med en tykkelse op til 1 mm. Skruen har 'Twin-Thread' gevind til hurtig iskruning samt et relativt lille hoved med ribber i bunden, som sikrer udsparring i pladen uden at skabe et 'stød' omkring hovedet under montering.



Impreg®+

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]			Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde			
FBCS25E	6.8	3.9	25	30	2500	2500-4000
FBCS35E	6.8	3.9	35	30	2500	2500-4000
FBCS45E	6.8	3.9	45	30	2000	2500-4000

FBCB Fibercementskruer m. borspids til vindgips/vindspærreplader

Quik Drive båndede skruer med borspids til montering af fibercementpaneler. Fås både som løse og som båndede. Skruen kan bruges til montage af fibercementplader på stål med en tykkelse op til 2 mm. Skruen har 'Twin-Thread' gevind til hurtig iskruning samt et relativt lille hoved med ribber i bunden, som sikrer udsparring i pladen uden at skabe et 'stød' omkring hovedet under montering.



Impreg®+

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Model nr.	Dimensioner [mm]			Antal per bånd	Antal per kasse	Anbefalet RPM
	Hoveddiameter	Gevinddiameter	Længde			
FBCB25E	6.8	3.9	25	30	2500	2500
FBCB35E	6.8	3.9	35	30	2500	2500





Quik Drive[®]

**Din genvej til smartere
fastgørelse**