

Et sikkert arbejdsmiljø

Simpson Strong-Ties nye TIC-beslag til spærmontage skal monteres, mens man står på jorden, hvorefter kranen løfter det op. På den måde slipper håndværkeren for at skulle ud i tagkonstruktionen, men kan i stedet stå sikkert på stilladset, og det nedsætter risikoen for faldulykker



TIC monteres på spærene før spærene hejses op med kran



Spærene kan nu kobles direkte på de allerede monterede spær uden behov for mandskab på taget



Spærrejsningsbeslag
Gør arbejdet på taget
hurtigere og sikrere



© 2025 Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33
8700 Horsens

Innovation indenfor spærrejsning

Simpson Strong-Tie introducerer en revolutionerende løsning til spærmontage, baseret på 15 års udvikling og forbedring. Det nye system er designet til at øge sikkerheden på taget og gøre monteringsprocessen både enklere og mere effektiv.

Den nyeste serie af TIC-beslag imødekommer de udfordringer, som ofte opstår i forbindelse med spærmontage. Det reducerer risikoen for faldulykker og eliminerer behovet for tidskrævende sikkerhedsløsninger. Systemet gør det muligt at justere afstandsstykket uden fastlagte mål, hvilket sikrer maksimal fleksibilitet.

Beslagene kan nu monteres direkte på en trælægte med justerbar længde, hvilket betyder, at specialløsninger ved skillevægge og gavle ikke længere er nødvendige. Tidligere var montagen begrænset af faste afstande, men med den nye teknologi kan lægten nemt tilpasses, hvilket sparer både tid og ressourcer.

Med denne innovative løsning sætter Simpson Strong-Tie nye standarder for sikker og fleksibel spærmontage.

“I de seneste mange år har vi haft særligt fokus på montage og afstivning af spær konstruktioner. Systemet vi har udviklet, passer rigtig godt i både vores sortiment og vores kerneværdier om at hjælpe med at bygge sikkert. Vi glæder os til at se hvordan systemet bliver modtaget og vil fortsætte med at udvikler produkter inden for dette område.”

Jacob Møldrup Hansen

Spærrejsning er blevet nemmere

Vores TIC spærrejsningssystem har fået nyt design. Systemet består nu af et beslag som monteres på et lægtestykke. Beslagene kan anvendes ved montage af hanebåndsspær, gitterspær og saksespær.


Ved anvendelse af TIC systemet til montage af spær er der ikke behov for at have en tømrer, der skal arbejde i tagrummet med afstivning, og derved mindsker man risikoen for faldulykker.

Enkelt at bruge

TIC45 beslagene monteres på oversiden af spærerne, men uden at de kommer i kontakt med undertaget. Dette gør systemet anvendeligt med alle typer undertag og man kan selv vælge om man vil lade beslagene sidde eller om man vil demontere dem og anvende dem igen til næste spærrejsningsprojekt. TIC beslaget kræver en spærhovedhøjde på min. 95 mm og kan anvendes på spærafstande op til 1.000 mm. Antallet af nødvendige TIC beslag afhænger af spærtype og størrelse.



Galvanised steel

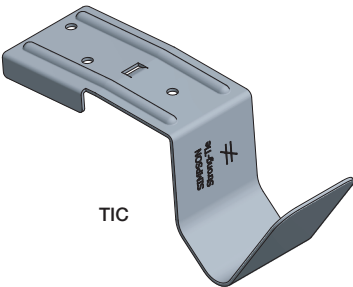

TIC

PATENT

Best. nr.	DB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]			Antal pr. kasse
			A	B	t	
TIC45	2496977	Spærrejsningsbeslag til 45 mm spær	100	51	1,5	40

