
Technical Sheet

RSN34G
34° skudsøm

34° skudsøm til træ/træ samlinger. RSN34G søm er udstyret med et froskudt rundt hoved. Forkamringen på sømmets skaft øger udtrækningskapaciteten.





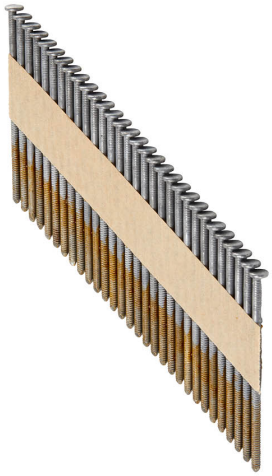



Features

Fordele:

- Ekstra varmgalvaniseret
- 34 grader
- Papirbåndet
- Forskudt rundt hoved
- Forkamret skaft

Applications

Anvendes til:

- Træ/træ samlinger

Kompatible skudværktøjer:

Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90
Paslode®: M100i, IM90i, PF90S
Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner								
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	l_p[mm]	tf_{ix}[mm]
RSN34G2.8X65	75754	2056101	1700	0.004	2.8	65	6.5	3.2	48.2
RSN34G2.8X75	75755	2056102	1500	0.005	2.8	75	6.5	3.2	58.2
RSN34G3.1X90	75756	2056103	1000	0.007	3.1	88	6.5	3.5	69.4
RSN34G3.1X98	76150	2123731	1000	0.007	3.1	96	6.5	3.5	77.4

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Nail characteristic parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
RSN34G2.8X65	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G2.8X75	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G3.1X90	4.4	9.5	20.8	3.1
RSN34G3.1X98	4.4	9.5	20.8	3.1

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.