

AB55365

Vinkelbeslag

AB55365 vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælker og beton. Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: AB55365S

Fordele

- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskruer eller M8 bolt


Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger

Anvendelsesområder

- Anvendes i samlinger med små trædimensioner



Technical Sheet


AB55365
Vinkelbeslag

SIMPSON

Strong-Tie

Teknisk data

Dimensioner

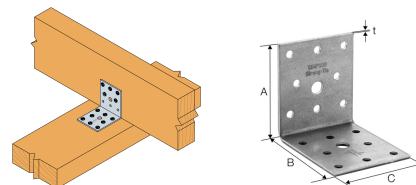

Reference	Mål										
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller flig A		Huller flig B	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Rund		Rund	
								Ø[mm]	Ø8,5[mm]	Ø5[mm]	Ø8,5[mm]
AB55365	1386018	100.0	0.13	65	65	55	2.5	8	1	8	1

AB55365

Vinkelbeslag

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt

