


Gevindspænder FMB2540-M12

Gevindstang M12 bruges til forankring og indstøbes eller indlimes i fundamenter på den varme side af isoleringen.

Forankring med 25x2,0 mm bånd

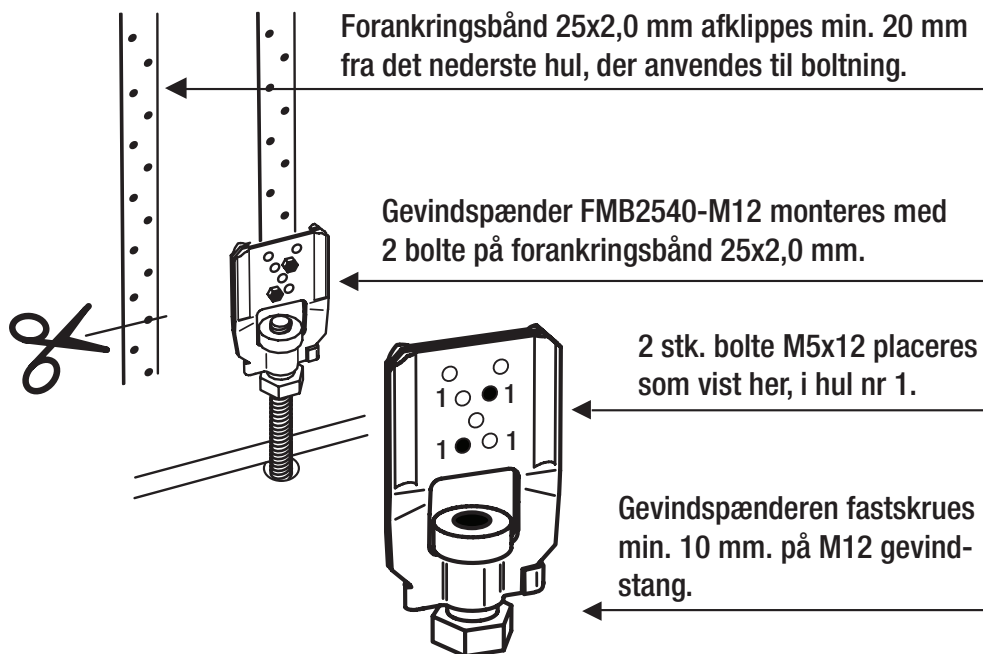


Efter montage tilspændes FMB2540 beslaget så forankringsbåndet er ret.

For forankring med 40x2,0 mm bånd - se næste side
60x2,0 mm bånd - se næste side

Gevindspænder FMB2540-M12

Gevindstang M12 bruges til forankring og indstøbes eller indlimes i fundamenter på den varme side af isoleringen.

Forankring med 40x2,0 mm bånd

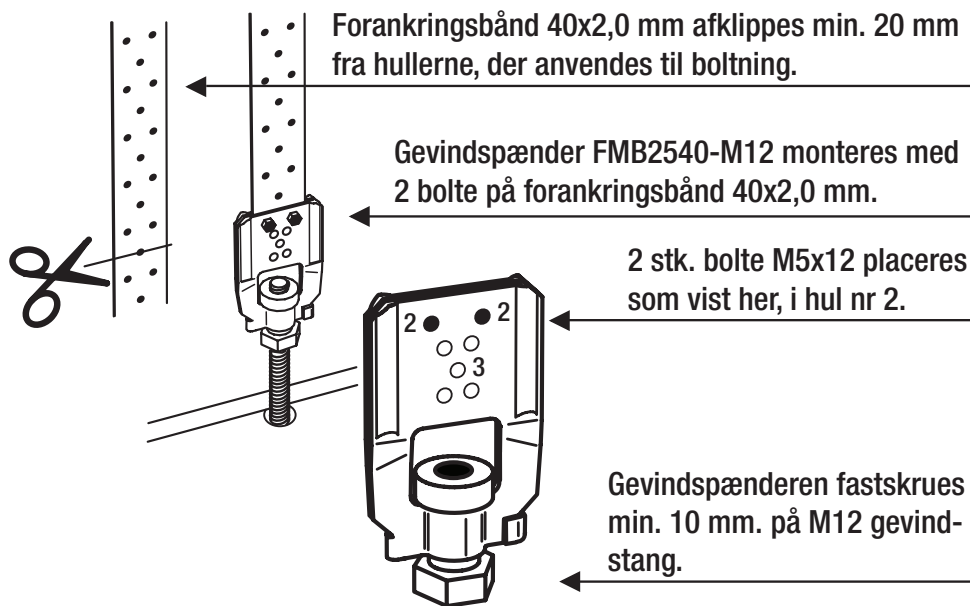

Efter montage tilspændes FMB2540 beslaget så forankringsbåndet er ret.

Ved forankring med forankringsbånd 60x2,0 mm, monteres gevindspænder FMB2540-M12 med 3 bolte i hul nr 2 og 3.

For forankring med 25x2,0 mm bånd - se næste side