


## PINWP 37-47



PINMP

PTP 27 ALX

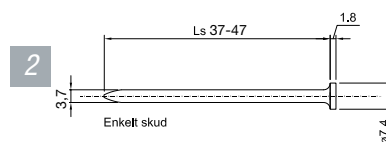


- 1 Justerbare indskydningsdybde.
- 2 PINWP 37-47, elgalvaniseret 5-10  $\mu m$  søm til fastgørelse i isolering.

Sømmet bruges til at fastgøre isolering til beton eller stål, for montagedetaljer henvises til datablade PHN fastgjort til stål eller beton.

	Max. isoleringstykkelse	
	PINWP 37	PINWP 37
Stål	25 mm	35 mm
Beton C20	10 mm	20 mm
Beton C30	12 mm	22 mm
Beton C40	15 mm	25 mm

Ved fastgørelse skal der minimum bruges 4 pr. plade og 8 pr  $m^2$  I øvrigt iht. Isoleringseleverandørens foreskrifter

## Eksempel:

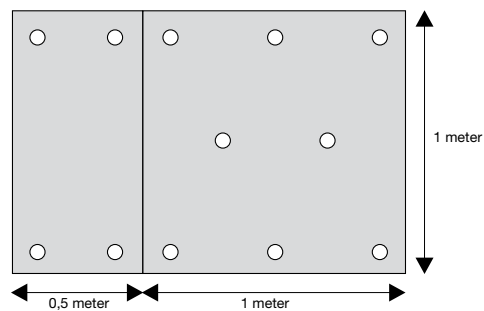

## Montagedetaljer:

- Før skud skal det sikres at pladerne er plane, stabile og i fuldstændig kontakt
- Pistolen skal holdes vinkelret mod pladerne før skud.